

# 建设项目生态环境影响报告表

## (公示稿)

项目名称：通苏嘉甬铁路 220kV 熟渭线 51#-54#/熟春线 50#-55#  
段迁改工程

建设单位（盖章）：中铁二十四局集团上海电务电化有限公司

编制单位：苏州普瑞菲环保科技有限公司

编制日期：2026 年 9 月

# 目录

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 一、建设项目基本情况 .....         | 1  |
| 二、建设内容 .....             | 4  |
| 三、生态环境现状、保护目标及评价标准 ..... | 9  |
| 四、生态环境影响分析 .....         | 17 |
| 五、主要生态环境保护措施 .....       | 27 |
| 六、生态环境保护措施监督检查清单 .....   | 31 |
| 七、结论 .....               | 35 |

电磁环境影响专题评价

附图：

附图 1：本项目地理位置图

附图 2：本项目线路路径、周围环境以及环境保护目标分布示意图

附图 3：本项目线路借助江苏省生态环境分区管控平台辅助分析结论图

附图 4：本项目杆塔一览图

附图 5：本项目环境保护设施、措施布置示意图

附图 6：本项目生态环境保护典型措施设计图

附图 7：本项目检测点位布设示意图

附图 8：本项目架空线路平断面图

附图 9：本项目系统接线示意图

附图 10：本项目相序示意图

附图 11：本项目周围土地利用现状图

附图 12：本项目周围植被类型图

附件：

附件一 项目委托书

附件二 本项目线路路径规划批复

附件三 本项目现状检测报告

附件四 检测资质

附件五 本项目可行性研究报告的批复

附件六 原有输电线路工程环评及竣工环境保护验收手续文件

附件七 声明确认单

## 一、建设项目基本情况

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |                                                                                                                                                                 |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 建设项目名称            | 通苏嘉甬铁路 220kV 熟渭线 51#-54#/熟春线 50#-55#段迁改工程                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                                                                                                                                                 |
| 项目代码              | /                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                                                                                                                                                 |
| 建设单位联系人           | **                                                                                                                                                                                                                                                                              | 联系方式                             | **                                                                                                                                                              |
| 建设地点              | 江苏省苏州市相城区漕湖街道、北桥街道                                                                                                                                                                                                                                                              |                                  |                                                                                                                                                                 |
| 地理坐标              | 本项目线路迁改起点（220kV 熟渭线 44#/熟春线 43#）：（东经 <u>120 度 36 分 13.031</u> 秒、北纬 <u>31 度 29 分 31.542</u> 秒）；<br>线路迁改终点 1（220kV 熟渭线 59#）：（东经 <u>120 度 37 分 4.305</u> 秒、北纬 <u>31 度 28 分 58.384</u> 秒）；<br>线路迁改终点 2（220kV 熟春线 56#）：（东经 <u>120 度 35 分 52.223</u> 秒、北纬 <u>31 度 28 分 17.337</u> 秒）。 |                                  |                                                                                                                                                                 |
| 建设项目行业类别          | 55--161 输变电工程                                                                                                                                                                                                                                                                   | 用地（用海）面积（m <sup>2</sup> ）/长度（km） | 用地面积：31824m <sup>2</sup> ，其中新增永久用地 160m <sup>2</sup> ，拆除塔基恢复用地为 136m <sup>2</sup> ，临时用地 31800m <sup>2</sup> ，本期新建线路路径长度约 5.576km，恢复架线线路路径长度约 0.798km            |
| 建设性质              | <input type="checkbox"/> 新建（迁建）<br><input checked="" type="checkbox"/> 改建<br><input type="checkbox"/> 扩建<br><input type="checkbox"/> 技术改造                                                                                                                                       | 建设项目申报情形                         | <input checked="" type="checkbox"/> 首次申报项目<br><input type="checkbox"/> 不予批准后再次申报项目<br><input type="checkbox"/> 超五年重新审核项目<br><input type="checkbox"/> 重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/备案）部门（选填） | /                                                                                                                                                                                                                                                                               | 项目审批（核准/备案）文号（选填）                | /                                                                                                                                                               |
| 总投资（万元）           | **                                                                                                                                                                                                                                                                              | 环保投资（万元）                         | **                                                                                                                                                              |
| 环保投资占比（%）         | **                                                                                                                                                                                                                                                                              | 施工工期                             | 3 个月                                                                                                                                                            |
| 是否开工建设            | <input checked="" type="checkbox"/> 否<br><input type="checkbox"/> 是：_____                                                                                                                                                                                                       |                                  |                                                                                                                                                                 |
| 专项评价设置情况          | 根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），设置电磁环境影响专题评价                                                                                                                                                                                                                                      |                                  |                                                                                                                                                                 |
| 规划情况              | 无                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                                                                                                                                                 |
| 规划环境影响评价情况        | 无                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |                                                                                                                                                                 |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 其他符合性分析          | <p><b>1、与国土空间规划的符合性分析</b></p> <p>本项目迁改线路的规划路径已获得苏州工业园区规划建设委员会的同意（文件见附件二），本项目的建设符合当地城镇发展的规划要求。</p> <p>对照《江苏省国土空间规划（2021-2035年）》和《苏州市国土空间总体规划（2021-2035年）》“三区三线”，本项目生态影响评价范围内不涉及所在区域国土空间规划“三区三线”中生态保护红线，不征用永久基本农田，与城镇开发边界不冲突，符合所在区域国土空间规划“三区三线”要求。</p> <p><b>2、与生态环境分区管控要求的符合性分析</b></p> <p>对照《苏州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》及生态环境分区管控动态更新成果，本项目经过苏州市一般管控单元（漕湖街道、北桥街道）、重点管控单元（相城经济技术开发区（相城经济技术开发区二期（不包括漕湖））、人工智能产业园（希望工业园））和优先保护单元（漕湖重要湿地）。本项目未进入生态保护红线，符合生态保护红线要求；项目建成运行后，不会影响地表水环境和大气环境，电磁环境和声环境满足相应标准要求，符合环境质量底线要求；输电线路不征用土地资源，不会消耗煤炭、天然气、石油及矿产等能源，符合资源利用上线的要求；本项目是电力设施项目，符合所在环境管控单元空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控及资源开发利用效率要求的有关要求。因此，本项目符合苏州市生态环境分区管控要求。</p> <p><b>3、与江苏省生态空间管控区域相关规划的符合性分析</b></p> <p>对照《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）和《江苏省自然资源厅关于苏州市相城区生态空间管控区域调整方案的复函》（苏自然资函〔2025〕139号），本项目拆除段架空线路跨越江苏省生态空间管控区域——漕湖重要湿地，但不在管控区内新立和拆除杆塔，本项目不在管控区内永久占地和临时占地，且本项目施工期和运行期间不会向管控区内排放废水和固废，不会影响漕湖重要湿地的主导生态功能，即湿地生态系统保护。本项目建设符合《江苏省生态空间管控区域规划》要求。</p> <p><b>4、与《输变电建设项目环境保护技术要求》符合性分析</b></p> <p>对照《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020），本项目输电线路选线符合生态保护红线管控要求，不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等《建</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》第三条（一）中的环境敏感区，本项目未经过集中林区，无林木砍伐，架空线路为同塔多回架设，减少开辟架空走廊，保护了生态环境，降低了环境影响。符合《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）中相关要求。</p> <p><b>5、与《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》符合性分析</b></p> <p>本项目生态影响评价范围内不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》第三条（一）中的环境敏感区。</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 二、建设内容

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 地理位置    | <p>本项目迁改线路位于苏州市相城区漕湖街道、北桥街道，熟渭线总体由西北向东南架设，熟春线先从西北向东南架设，然后转向西南架设。项目地理位置图见附图 1。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 项目组成及规模 | <p><b>1. 项目由来</b></p> <p>现状220kV熟渭线为500kV常熟南变至220kV渭塘变线路，导线型号为2×LGJ-630/45钢芯铝绞线，220kV熟春线为500kV常熟南变至220kV春申变线路，导线型号为4×LGJ-300/25钢芯铝绞线，熟渭线和熟春线相关环保手续已完备（文件见附件六）。现状220kV熟渭线44#/熟春线43#~熟渭线53#/熟春线52#为同塔四回架空线路。其中，熟渭线52#/熟春线51#~熟渭线53#/熟春线52#跨越待建通苏嘉甬铁路，下导线跨越铁路高度不满足安全距离要求，且不满足“三跨”要求。另据苏州工业园区苏相合作区建设管理局出具的情况说明，熟渭线45#/熟春线44#~熟渭线51#/熟春线50#同塔四回路位于苏相合作区范围内，为避免占用农林用地，结合《苏州市相城区电力设施规划（2021~2035）》，该段需同步迁移至冶长泾河堤北侧。综上，需对220kV熟渭线51#~54#/熟春线50#~55#段实施迁移改造。现状及迁改后的220kV熟渭线、熟春线均带电运行。</p> <p>本工程迁改线路路径在可研批复下发后发生较大调整，可研意见中的迁改线路规模亦发生变化。经与供电公司沟通确认，可研批复（附件五）中的建设必要性、系统方案及停电分析等核心结论依然适用，该批复文件不作变更，继续作为项目合规性支撑依据。调整后的线路路径及建设规模以规划主管部门出具的批复文件为准（详见附件二）。</p> <p><b>2. 项目建设内容</b></p> <p>本项目新建220kV熟渭4X37/4X38线双回架空线路路径长约1.625km（A1~A7），新建线路导线型号为2×JL/G1A-630/45型钢芯铝绞线，新建四回路角钢塔1基，双回路角钢塔6基；新建220kV熟春4X39/4X40线双回架空线路路径长约3.951km（A1~B14），新建线路导线型号为4×JL/G1A-300/25型钢芯铝绞线，新建双回路角钢塔13基。</p> <p>220kV熟渭4X37/4X38线A7~59#利用现状导地线恢复双回架线，恢复架线段路径长约0.342km，现状线路导线型号为2×LGJ-630/45；220kV熟春4X39/4X40线B14~56#利用现状导地线恢复双回架线，恢复架线段路径长约0.276km，现状线路导线型号为4×LGJ-300/25；220kV熟渭线44#/熟春线43#~A1利用现状导地线恢复四回架线，恢复架线段路径长约0.18km。</p> <p>拆除220kV熟渭线45#/熟春线44#~熟渭线53#/熟春线52#四回架空线路路径长约1.69km，拆除9基四回路杆塔；拆除220kV熟渭线53#~熟渭线58#双回架空线路路径长约1.32km，拆除5基混压四回杆塔；拆除220kV熟春线52#~熟春线55#双回架空线路路径长约</p> |

0.796km, 拆除3基角钢塔, 其中双回路角钢塔1基, 混压四回路角钢塔2基。

本迁改工程项目组成及规模一览表如下表所示。

**表 2-1 本项目迁改工程项目组成及规模一览表**

| 项目名称 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 建设规模及主要工程参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 主体工程 | 线路路径长度                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 新建 220kV 熟渭 4X37/4X38 线双回架空线路路径长约 1.625km (A1~A7), 新建 220kV 熟春 4X39/4X40 线双回架空线路路径长约 3.951km (A1~B14)。<br>现状 220kV 熟渭 4X37/4X38 线 A7~59#利用现状导线恢复双回架空线, 恢复架线段路径长约 0.342km; 现状 220kV 熟春 4X39/4X40 线 B14~56#利用现状导线恢复双回架空线, 恢复架线段路径长约 0.276km; 现状 220kV 熟渭线 44#~熟春线 43#~A1 利用现状导线恢复四回架空线, 恢复架线段路径长约 0.18km。<br>拆除 220kV 熟渭线 45#~熟春线 44#~熟渭线 53#~熟春线 52#四回架空线路路径长约 1.69km, 拆除 220kV 熟渭线 53#~熟渭线 58#双回架空线路路径长约 1.32km, 拆除 220kV 熟春线 52#~熟春线 55#双回架空线路路径长约 0.796km。                                                                                                                           |
|      | 线路架设参数                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 220kV 熟渭 4X37/4X38 线新建段架空线路 (A1~A7) 和恢复双回架线段架空线路 (A7~59#) 为同塔双回架空线路, 导线垂直排列, 相序自上至下依次为 ABC (4X37 线) / CBA (4X38 线), 根据本项目初步设计方案, 新建段架空线路导线设计高度 $\geq 32.58\text{m}$ , 恢复双回架线段架空线路导线设计高度 $\geq 33.28\text{m}$ 。<br>220kV 熟春 4X39/4X40 线新建段架空线路 (A1~B14) 和恢复双回架线段架空线路 (B14~56#) 为同塔双回架空线路, 导线垂直排列, 相序自上至下依次为 CBA (4X39 线) / ABC (4X40 线), 根据本项目初步设计方案, 新建段架空线路导线设计高度 $\geq 26.61\text{m}$ , 恢复双回架线段架空线路导线设计高度 $\geq 30.68\text{m}$ 。<br>现状 220kV 熟渭线 44#~熟春线 43#~A1 恢复段架空线路为同塔四回架空线路, 上层为 220kV 熟渭 4X37/4X38 线, 下层为 220kV 熟春 4X39/4X40 线, 根据本项目初步设计方案, 架空线路导线设计高度 $\geq 26.17\text{m}$ 。 |
|      | 导线参数型号                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 熟渭线架空线路:<br>(1) 导线型号为 2×JL/G1A-630/45 钢芯铝绞线 (新建段) 和 2×LGJ-630/45 钢芯铝绞线 (恢复架线段)<br>(2) 导线结构: 双分裂<br>(3) 分裂线间距: 0.5m<br>(4) 导线外径: 33.8mm<br>熟春线架空线路:<br>(1) 导线型号为 4×JL/G1A-300/25 钢芯铝绞线 (新建段) 和 4×LGJ-300/25 钢芯铝绞线 (恢复架线段)<br>(2) 导线结构: 四分裂<br>(3) 分裂线间距: 0.45m<br>(4) 导线外径: 23.8mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|      | 杆塔                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 熟渭线新建四回路角钢塔 1 基, 双回路角钢塔 6 基, 熟春线新建双回路角钢塔 13 基, 共拆除 9 基四回路杆塔, 5 基混压四回路杆塔, 1 基双回路角钢塔, 2 基四回路角钢塔, 杆塔参数见表 2-2 和表 2-3, 塔型见附图 4 杆塔一览表。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 辅助工程 | 熟渭线和熟春线地线型号均为 2 根 72 芯 OPGW-150 复合光缆                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 环保工程 | 本项目无永久环保工程                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 依托工程 | 本项目依托利用现状杆塔及线路如下: 依托熟渭线 44#~熟春线 43#塔、熟渭线 59#塔及熟春线 56#塔; 利用旧段包括熟渭线 44#~熟春线 43#塔~熟渭线 45#~熟春线 44#塔之间线路, 熟渭线 58#塔~熟渭线 59#塔之间线路以及熟春线 55#塔~熟春线 56#塔之间线路。现状熟渭线 44#~熟春线 43#塔~熟渭线 53#~熟春线 52#塔之间线路导线对地高度 $\geq 24\text{m}$ , 熟渭线 53#~熟春线 52#塔~熟渭线 59#塔之间线路导线对地高度 $\geq 19\text{m}$ , 熟渭线 53#~熟春线 52#塔~熟春线 56#塔之间线 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                  |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                          |       |       |       |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------|
| 临时工程             | 路导线对地高度≥22m。                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                          |       |       |       |
|                  | 牵张场和跨越场                                                                                                                                                                              | 本项目设置 4 处牵张场，临时用地面积约 4000m <sup>2</sup> ；设置 5 处跨越场，临时用地面积约 1000m <sup>2</sup>                                                                            |       |       |       |
|                  | 新建塔基施工                                                                                                                                                                               | 角钢塔基每基永久用地 8m <sup>2</sup> ，临时用地约 800m <sup>2</sup> ，每基塔设 1 座临时沉淀池。本项目新建 20 基角钢塔，本项目新建塔基永久用地 160m <sup>2</sup> ，临时用地面积 16000m <sup>2</sup> ，设 20 座临时沉淀池。 |       |       |       |
|                  | 拆除工程                                                                                                                                                                                 | 本项目拆除 17 基杆塔，拆除塔基恢复用地 136m <sup>2</sup> ，拆除工程临时用地面积约为 6800m <sup>2</sup>                                                                                 |       |       |       |
|                  | 临时施工道路                                                                                                                                                                               | 新建临时施工道路长约 1000m，宽约 4m，临时用地面积约 4000m <sup>2</sup>                                                                                                        |       |       |       |
| 表 2-2 熟渭线拟新立杆塔参数 |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                          |       |       |       |
| 杆塔类型             |                                                                                                                                                                                      | 拟使用塔型                                                                                                                                                    | 呼高（m） | 全高（m） | 数量(基) |
| 双回路直线角钢塔         |                                                                                                                                                                                      | 2S2-SZ2                                                                                                                                                  | 42.0  | 60.0  | 1     |
| 双回路转角角钢塔         |                                                                                                                                                                                      | 2S2-SJ1                                                                                                                                                  | 45.0  | 62.0  | 1     |
| 双回路转角角钢塔         |                                                                                                                                                                                      | 2S2-SJ1                                                                                                                                                  | 60.0  | 77.0  | 1     |
| 双回路转角角钢塔         |                                                                                                                                                                                      | 2S2-SJ3                                                                                                                                                  | 36.0  | 53.0  | 1     |
| 双回路转角角钢塔         |                                                                                                                                                                                      | 2S2-SJ3                                                                                                                                                  | 60.0  | 77.0  | 1     |
| 双回路转角角钢塔         |                                                                                                                                                                                      | 2S2-SJ4                                                                                                                                                  | 45.0  | 62.0  | 1     |
| 同压四回路终端角钢塔       |                                                                                                                                                                                      | 2/2F-SSDJ                                                                                                                                                | 30.0  | 72.8  | 1     |
| 合计               |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                          |       |       | 7     |
| 表 2-3 熟春线拟新立杆塔参数 |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                          |       |       |       |
| 杆塔类型             |                                                                                                                                                                                      | 拟使用塔型                                                                                                                                                    | 呼高（m） | 全高（m） | 数量(基) |
| 双回路直线角钢塔         |                                                                                                                                                                                      | 2S2-SZ2                                                                                                                                                  | 42.0  | 60.0  | 4     |
| 双回路转角角钢塔         |                                                                                                                                                                                      | 2S2-SJ1                                                                                                                                                  | 30.0  | 47.0  | 1     |
| 双回路转角角钢塔         |                                                                                                                                                                                      | 2S2-SJ1                                                                                                                                                  | 48.0  | 65.0  | 1     |
| 双回路转角角钢塔         |                                                                                                                                                                                      | 2S2-SJ1                                                                                                                                                  | 57.0  | 74.0  | 1     |
| 双回路转角角钢塔         |                                                                                                                                                                                      | 2S2-SJ3                                                                                                                                                  | 36.0  | 53.0  | 2     |
| 双回路转角角钢塔         |                                                                                                                                                                                      | 2S2-SJ3                                                                                                                                                  | 60.0  | 77.0  | 1     |
| 双回路转角角钢塔         |                                                                                                                                                                                      | 2S2-SJ4                                                                                                                                                  | 51.0  | 68.0  | 1     |
| 双回路终端角钢塔         |                                                                                                                                                                                      | 2S2-SDJ                                                                                                                                                  | 36.0  | 53.0  | 2     |
| 合计               |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                          |       |       | 13    |
| 总平面及现场布置         | 1. 线路路径                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                          |       |       |       |
|                  | 本工程熟渭线新建线路自现状 220kV 熟渭 4X37/4X38 线 45#小号侧新建 A1 塔，向东南新建双回架空线路，跨越待建通苏嘉甬铁路后至新建 A4 塔，向南跨越冶长泾后沿冶长泾西南侧走线至 A7 塔，后向东北至现状 220kV 熟渭 4X37/4X38 线 59#塔，与原线路接通。                                   |                                                                                                                                                          |       |       |       |
|                  | 熟春线新建线路自现状 220kV 熟春 4X39/4X40 线 44#小号侧新建 A1 塔，向东南新建双回架空线路，跨越待建通苏嘉甬铁路至 B4 后往南跨越冶长泾，后沿冶长泾西南侧向东南走线，跨越苏台高速后沿苏台高速向西南走线至 B11 塔，跨越广济北路后至 B12 塔，跨越待建通苏嘉甬铁路至 B13 后向西北跨越苏台高速至 B14 塔，后向西与原线路接通。 |                                                                                                                                                          |       |       |       |
|                  | 本项目地理位置见附图 1，线路路径情况及周围环境示意图见附图 2。                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                          |       |       |       |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p><b>2. 施工现场布置</b></p> <p><b>(1) 新建架空线路现场布置</b></p> <p>本项目新建架空线路路径长约 5.576km，恢复架线段架空线路路径长约 0.798km，新立 20 基角钢塔。单个角钢塔基础施工临时用地约 800m<sup>2</sup>，设有围挡、表土堆场、临时沉淀池等，塔基施工临时用地面积共 16000m<sup>2</sup>。项目拟设置 4 处牵张场，临时用地面积约 4000m<sup>2</sup>；设置 5 处跨越场，临时用地面积约 1000m<sup>2</sup>。</p> <p><b>(2) 拆除线路现场布置</b></p> <p>本项目拆除架空线路路径长约 3.806km，拆除原有 17 基杆塔。单个杆塔拆除施工临时用地面积约 400m<sup>2</sup>，设有围挡和表土堆场，拆除塔基施工临时用地面积共 6800m<sup>2</sup>。</p> <p>本项目新建和拆除架空线路施工过程中，开挖土石方量约为 7000m<sup>3</sup>，绝大部分就地回填，应尽量做到土石方平衡，对于不能平衡的土石方则应外运存放至通苏嘉甬铁路建设工程的弃土场内统一处理。</p> <p>本项目主要利用已有道路运输设备、材料等；新建临时施工便道长约 1000m，宽约 4m，临时用地面积约 4000m<sup>2</sup>，临时施工便道铺设钢板。本项目施工量较小，沿途沿线交通便利，施工期间工程人员不留宿现场，不设专门的施工用临时住房和厨房，施工人员就餐为外购，无餐饮废水产生。项目施工过程中施工人员数量顶峰为 50 人左右，施工人员在施工现场和附近只产生少量的生活废水和生活垃圾，施工人员生活污水依托附近现有的卫生设施纳入当地污水处理系统，生活垃圾经过收集后委托地方环卫部门及时清运。</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 施工方案 | <p><b>1、施工工艺流程</b></p> <p>(1) 拆除架空线路施工方案：</p> <p>输电线路主要施工内容包括拆除防震锤及导地线附件、导线落线、拆除导线、拆除所有耐张金具，回收导地线及金具。</p> <p>杆塔的拆除主要包括内容包括选定铁塔倾倒方向、切开主材、倾倒铁塔，塔材全部落地后，拆除塔材及螺栓、分类组装，打包回收。拆除塔架后，对表土进行剥离，对塔基基础进行挖掘，拆除塔基采用机械开挖和人工配合方式，开挖深度 1m。开挖土方就地回填塔基坑，进行表土回填，并清理拆除现场，采用恢复植被的方式进行治理。</p> <p>(2) 新建架空线路施工方案：</p> <div data-bbox="391 683 1300 795"> <pre> graph LR     A[基础施工] --&gt; B[杆塔组立]     B --&gt; C[导线架设]     C --&gt; D[线路投运] </pre> </div> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ 基础施工：用挖掘机或桩机开挖基坑，在基坑内结扎钢筋、灌注混凝土；</li> <li>➤ 杆塔组立：在浇筑好的基础上拼接铁塔零件（钢管节或角钢），零部件用吊车吊装，用紧固件连接；</li> <li>➤ 导线架设：搭建跨越架、悬挂放线滑车，使用牵引设备将导线牵引、紧线，最后将导线架设到绝缘子上；</li> <li>➤ 线路投运：线路全线架设完成后投入运行。</li> </ul> <p><b>2、施工时序及建设周期</b></p> <p>架空线路施工时序包括塔基施工、杆塔组立、架设线路、设备安装、运行调试等。整个项目建设周期约为 3 个月。</p> |
| 其他   | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

### 三、生态环境现状、保护目标及评价标准

#### 1、生态功能区划

对照 2015 年发布的《全国生态功能区划（修编版）》，本项目所在区域生态功能大类为人居保障，生态功能类型为大都市群（III-01-02 长三角大都市群）。

对照国务院 2023 年批复的《江苏省国土空间规划（2021-2035 年）》，本项目所在地的主体功能区为优化开发区域。对照《苏州市国土空间总体规划（2021-2035 年）》，本项目位于苏州市南北向通苏嘉发展轴，本项目不进入且生态影响评价范围内不涉及生态保护红线。

#### 2、土地利用类型、植被类型及野生动植物

##### 2.1 土地利用现状调查

本次环评参照《土地利用现状分类》(GB/T21010-2017)标准，参照卫星影像资料并结合实地调查结果，将本项目生态影响评价范围内的土地利用类型划分为耕地、工矿仓储用地、交通运输用地、林地、水域及水利设施用地、住宅用地、公共管理与公共服务用地、商服用地等，其中耕地面积占比最大，约 43.73%，其次为交通运输用地，约 16.14%，本项目生态影响评价范围内土地利用现状情况见表 3-1、附图 11。

表 3-1 本项目生态影响评价范围内土地利用情况汇总

| 土地类型        |         | 面积（hm <sup>2</sup> ） | 占比（%） |
|-------------|---------|----------------------|-------|
| 一级          | 二级      |                      |       |
| 耕地          | 水浇地     | 7.70                 | 2.41  |
|             | 水田      | 131.79               | 41.32 |
| 工矿仓储用地      | 工业用地    | 4.93                 | 1.55  |
| 交通运输用地      | 城镇村道路用地 | 0.92                 | 0.29  |
|             | 公路用地    | 50.57                | 15.85 |
| 林地          | 灌木林地    | 12.54                | 3.93  |
|             | 乔木林地    | 30.80                | 9.66  |
| 水域及水利设施用地   | 河流水面    | 27.39                | 8.59  |
|             | 湖泊水面    | 16.26                | 5.10  |
|             | 坑塘水面    | 1.11                 | 0.35  |
| 住宅用地        | 城镇住宅用地  | 4.06                 | 1.27  |
|             | 农村宅基地   | 5.36                 | 1.68  |
| 公共管理与公共服务用地 | 公用设施用地  | 0.23                 | 0.07  |
|             | 公园与绿地   | 25.08                | 7.86  |
| 商服用地        | 其他商服用地  | 0.23                 | 0.07  |
| 总计          |         | 318.97               | 100   |

##### 2.2 动、植物资源调查

目前所存在的陆域动物主要为常见小型动物，未见大型动物及国家级重点保护动物。爬行两栖类主要有壁虎、青蛙等。兽类主要有兔、黄胸鼠、田鼠、褐家鼠、小家鼠等。昆虫类主要有蜂、蚂蚁、蜻蜓、蝴蝶、蟋蟀、蝉、蜘蛛、蟑螂、螳螂、蚂蝗、萤火虫、天牛等。本项目所在区域植被类型主要为农作物和绿化植被，本项目生态影响评价范围内植被类型现状情况见表 3-2、附图 12。本项目生态

生态环境现状

影响评价范围内不涉及古树名木及重要物种的栖息地，迁徙鸟类的重要繁殖地、停歇地、越冬地以及野生动物迁徙通道等，未见有国家重点保护野生动植物及珍稀濒危动植物。未发现“《江苏省重点保护陆生野生动物名录（第一批，1997年）》、《江苏省重点保护陆生野生动物名录（第二批，2005年）》、《江苏省重点保护野生植物名录（第一批）（2024年）》”、《江苏省生物多样性红色名录（第一批）》（江苏省生态环境厅自然处2022年5月20日发布）中需要保护的野生动、植物。

表 3-2 本项目生态影响评价范围内植被类型情况汇总

| 植被类型  | 面积（hm <sup>2</sup> ） | 占比（%） |
|-------|----------------------|-------|
| 农作物   | 139.49               | 43.73 |
| 乔木    | 19.10                | 5.99  |
| 乔木、灌木 | 22.95                | 7.20  |
| 灌木    | 4.57                 | 1.43  |
| 灌木、草  | 21.80                | 6.83  |
| 无植被区域 | 111.06               | 34.82 |
| 总计    | 318.97               | 100   |

3、环境现状

本项目位于苏州市相城区漕湖街道、北桥街道，项目周围环境主要为道路、河流、农田、景观林地等。



图 3-1 项目周围环境现状

本项目运行期对所在地区的环境影响主要为电磁环境影响和声环境影响，因此本次环评对电磁环境和声环境现状进行了监测。

2025 年 9 月 27 日江苏海尔森检测技术服务有限公司对本项目所在区域周围的电磁环境质量、声环境质量现状进行了监测。监测布点图见附图 7。

3.1 电磁环境质量现状监测

电磁环境现状监测结果表明，本项目线路路径沿线检测点位工频电场强度为（0.610~183.2）V/m，工频磁感应强度为（0.0321~0.3686）μT，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中相应公众曝露控制限值 4000V/m、100μT 的要求。具体详见《电磁环境影响专题评价》及本报告附件三，检测资质证明文件详见附件四。

### 3.2 声环境质量现状监测

#### 3.2.1 监测因子、监测方法

监测因子：噪声

监测方法：《声环境质量标准》（GB3096-2008）

#### 3.2.2 监测布点原则

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008），在拟建输电线路路径正下方及声环境保护目标处布设监测点位，监测点位需避开较高的建筑物、树木，测量地点相对空旷，测量高度 1.2m。本次环境现状监测布设代表性监测点 3 个，监测布点如下：

（1）在拟建 220kV 熟渭 4X37/4X38 线和 220kV 熟春 4X39/4X40 线架空线路路径正下方分别布设 1 个监测点位；

（2）在声环境保护目标靠近输电线路侧，距保护目标 1m 处位置布设 1 个监测点位。

本项目周围噪声检测点位示意图见附图 7。

#### 3.2.3 监测单位、监测时间和监测仪器

监测单位：江苏海尔森检测技术服务有限公司

监测时间：2025 年 9 月 27 日

监测环境条件：昼间：晴，温度：30.6℃，湿度：54%RH，风速：1.1~1.3m/s。

夜间：晴，温度：27.3℃，湿度：46%RH，风速：1.7~2.5m/s。

监测时现有线路运行工况：220kV 熟渭 4X37 线（电压范围 228.5kV~232.3kV，电流范围 281.8A~418.7A）；220kV 熟渭 4X38 线（电压范围 228.5kV~232.3kV，电流范围 302.0A~451.7A）；220kV 熟春 4X39 线（电压范围 228.5kV~232.3kV，电流范围 428.4A~647.6A）；220kV 熟春 4X40 线（电压范围 228.5kV~232.3kV，电流范围 446.1A~673.5A）。

监测仪器：监测仪器情况见表 3-3。

表 3-3 本项目监测仪器情况

| 仪器名称    | 多功能声级计                | 声校准器                  |
|---------|-----------------------|-----------------------|
| 仪器编号    | HES012                | HES013                |
| 规格型号    | AWA5688               | HS6020                |
| 测量范围    | 30dB~120dB（A 声级）      | 声压级 94 dB             |
| 检定证书有效期 | 2025.8.28~2026.8.27   | 2025.8.28~2026.8.27   |
| 证书编号    | 802757206             | 802757207             |
| 检定单位    | 苏州市计量测试院江苏省洁净仪器设备计量中心 | 苏州市计量测试院江苏省洁净仪器设备计量中心 |

#### 3.2.4 监测单位和质量控制措施

监测单位江苏海尔森检测技术服务有限公司已通过 CMA 计量认证，证书编号：231020341602，

具备相应的检测资质和检测能力，为确保检测报告的公正性、科学性和权威性，制定了相关的质量控制措施，主要有：

(1) 监测仪器

监测仪器定期检定，并在其证书有效期内使用。每次监测前后均检查仪器，确保仪器处在正常工作状态。

(2) 环境条件

监测时环境条件须满足仪器使用要求。噪声监测工作在无雨雪、无雷电的天气，风速 5m/s 以下时进行。

(3) 人员要求

监测人员应经业务培训，考核合格并取得岗位合格证书。现场监测工作须不少于 2 名监测人员才能进行。

(4) 数据处理

监测结果的数据处理应遵循统计学原则。

(5) 检测报告审核

制定了检测报告的三级审核制度，确保监测数据和结论的准确性和可靠性。

### 3.2.5 现状监测结果与评价

本项目声环境现状监测情况见表 3-4。

表 3-4 本项目线路路径沿线声环境检测结果

| 序号 | 测点描述                | 监测结果<br>leqdB(A) |    | 执行标准                            |
|----|---------------------|------------------|----|---------------------------------|
|    |                     | 昼间               | 夜间 |                                 |
| 1  | 芮埭村民房东北             | 52               | 46 | 2 类<br>昼间：60dB(A)<br>夜间：50dB(A) |
| 2  | 拟建 220kV 熟渭线线路路径正下方 | 50               | 45 |                                 |
| 3  | 拟建 220kV 熟春线线路路径正下方 | 55               | 48 |                                 |

本项目线路路径沿线检测点位的昼间噪声为（50~55）dB(A)，夜间噪声为（45~48）dB(A)，满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）相应标准限值要求。

### 3.3 地表水环境质量现状

根据《2025 年度苏州市生态环境状况》，2025 年取水总量约为 15.24 亿 m<sup>3</sup>，主要取水水源长江和太湖取水量分别约占取水总量的 31.9%和 54.5%。依据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）评价，水质均达到或优于Ⅲ类标准，全部达到考核目标要求。2025 年，纳入“十四五”国家地表水环境质量考核的 30 个断面中，年均水质达到或好于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的断面比例为 96.7%，同比上升 3.4 个百分点；仅有 1 个湖泊断面为Ⅳ类。年均水质达到Ⅱ类标准的断面比例为 70%，同比上升 6.7 个百分点。2025 年，纳入江苏省“十四五”水环境质量考核的 80 个地表水断面（含国考断面）中，年均水质达到或好于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准的断面比例为 98.8%，同比上升 1.3 个百分点；仅有 1 个湖泊断面为Ⅳ类。年均水质达到Ⅱ类

|                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                     | <p>标准的断面比例为 73.8%，同比上升 5.0 个百分点。</p> <p><b>3.4 大气环境质量现状</b></p> <p>根据《2025 年度苏州市生态环境状况》，2025 年苏州市全市环境空气质量平均优良天数比率为 80.3%，同比下降 5.5 个百分点。各地优良天数比率介于 75.5%~82.2%；市区环境空气质量优良天数比率为 80%，同比下降 4.2 个百分点。2025 年，苏州市区环境空气中细颗粒物（PM<sub>2.5</sub>）年均浓度为 28μg/m<sup>3</sup>，同比下降 3.4%；可吸入颗粒物（PM<sub>10</sub>）年均浓度为 48μg/m<sup>3</sup>，同比下降 2.1%；二氧化硫（SO<sub>2</sub>）年均浓度为 6μg/m<sup>3</sup>，同比下降 25.0%；二氧化氮（NO<sub>2</sub>）年均浓度为 28μg/m<sup>3</sup>，同比下降 7.7%；一氧化碳（CO）浓度为 0.9mg/m<sup>3</sup>，同比下降 10.0%；臭氧（O<sub>3</sub>）浓度为 174μg/m<sup>3</sup>，同比上升 8.1%。</p> |
| 与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题 | <p>220kV 熟春线和 220kV 熟渭线为苏州供电公司“常熟南送出工程”中新建的线路，常熟南送出工程等输变电工程于 2007 年 9 月 24 日取得江苏省环境保护厅的环评批复（苏核表复（2007）267 号），并于 2012 年 5 月 30 日取得江苏省环境保护厅的验收批复（苏环核验（2012）77 号，文件见附件六）。根据竣工环境保护验收意见，项目投运后，项目所在区域的工频电场、工频磁场、噪声监测值均满足标准要求。</p> <p>经过现场踏勘，熟春线和熟渭线沿线生态环境良好，未产生生态破坏问题，根据现状监测报告，现有电磁环境和声环境均能满足相关标准限值要求。本项目不存在原有环境污染和生态破坏问题。</p>                                                                                                                                                                                                                            |
| 生态环境保护目标            | <p><b>1、生态保护目标</b></p> <p>根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022），生态保护目标为受影响的重要物种、生态敏感区以及其他需要保护的物种、种群、生物群落及生态空间等。</p> <p>根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020）中 4.7.2 生态影响评价范围：进入生态敏感区的输电线路段或接地极线路段生态影响评价范围为线路边导线地面投影外两侧各 1000m 内的带状区域，其余输电线路段或接地极线路段生态影响评价范围为线路边导线地面投影外两侧各 300m 内的带状区域。本项目输电线路不涉及生态敏感区，因此本项目架空线路生态影响评价范围为线路边导线地面投影外两侧各 300m 内的带状区域。</p> <p>本项目评价范围不涉及国家公园、自然保护区、自然公园等自然保护地、世界自然遗产、生态保护红线区域；重要物种的天然集中分布区、栖息地，重要水生生物的产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，迁徙鸟类的重要繁殖地、停歇地、越冬地以及野生动物迁徙通道等《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）中的生态敏感区。</p>                                           |

本项目评价范围均不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区、以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域等《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》第三条（一）、（三）中的环境敏感区。

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号）、《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）和《江苏省自然资源厅关于苏州市相城区生态空间管控区域调整方案的复函》（苏自然资函〔2025〕139号），本项目不进入且生态影响评价范围内不涉及生态保护红线，评价范围内涉及江苏省生态空间管控区域——漕湖重要湿地。

**表 3-5 本项目评价范围内涉及省级生态空间管控区情况一览表**

|                   |                                                                                                                                              |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>生态空间管控区域名称</b> | 漕湖重要湿地                                                                                                                                       |
| <b>管控级别</b>       | 江苏省生态空间管控区域                                                                                                                                  |
| <b>审批情况</b>       | 《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）、《江苏省自然资源厅关于苏州市相城区生态空间管控区域调整方案的复函》（苏自然资函〔2025〕139号）                                                    |
| <b>分布</b>         | 主体位于苏州市相城区西北角，跨漕湖街道、北桥街道；西岸属无锡市新吴区鸿山街道                                                                                                       |
| <b>规模</b>         | 8.81km <sup>2</sup>                                                                                                                          |
| <b>保护范围</b>       | 漕湖湖体范围                                                                                                                                       |
| <b>具体保护对象</b>     | 漕湖浅水湖泊生态系统完整性                                                                                                                                |
| <b>保护要求</b>       | 根据《湿地保护管理规定》：除法律法规有特别规定的以外，在湿地内禁止：开（围）垦、填埋或者排干湿地；永久性截断湿地水源；挖沙、采矿；破坏野生动物栖息地和迁徙通道、鱼类洄游通道，滥采滥捕野生动植物；引进外来物种；擅自放牧、捕捞、取土、取水、排污、放生；其他破坏湿地及其生态功能的活动。 |
| <b>与本项目位置关系</b>   | 本项目新建段架空线路距漕湖重要湿地最近距离约 20m，恢复架线段架空线路距漕湖重要湿地最近距离约 20m，拆除段架空线路两档跨越漕湖重要湿地，本项目拟新建和拆除杆塔均处于漕湖重要湿地范围之外。                                             |

## 2、电磁环境敏感目标

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），电磁环境敏感目标为电磁环境影响评价与监测需重点关注的对象。包括住宅、学校、医院、办公楼、工厂等有公众居住、工作或学习的建筑物。本项目评价范围为 220kV 架空输电线路地面投影外两侧各 40m。根据现场踏勘，本项目共涉及电磁环境敏感目标 4 处，具体情况详见《电磁环境影响专题评价》。

## 3、声环境保护目标

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021），声环境保护目标为依据法律、法规、标准政策等确定的需要保持安静的建筑物及建筑物集中区，根据《中华人民共和国噪声污染防治法》（2022 年 6 月 5 日起施行），噪声敏感建筑物指用于居住、科学研究、医疗卫生、文化教育、机关团体办公、社会福利等需要保持安静的建筑物集中区域。

根据《环境影响评价技术导则 输变电》（HJ24-2020），本项目 220kV 架空线路声环境评价范围

为边导线地面投影外两侧各 40m 范围内的区域。根据现场踏勘，本项目评价范围内有 1 处声环境保护目标，详见表 3-6。声环境保护目标分布情况见附图 2。本项目的声环境保护目标现状见图 3-2。

表 3-6 本项目声环境保护目标情况

| 序号 | 保护目标名称 | 保护目标建筑功能 | 保护目标所在区域      | 位置 <sup>1</sup>    | 房屋高度 | 房屋类型及规模   | 导线最低对地高度 | 环境质量要求 <sup>2</sup> |
|----|--------|----------|---------------|--------------------|------|-----------|----------|---------------------|
| 1  | 芮埭村民房  | 居住功能     | 苏州市相城区北桥街道芮埭村 | 熟春线新建段双回架空线路西南侧 1m | 5m   | 1 栋 1 层尖顶 | 26.61m   | N2                  |

注 1：环境保护目标与线路的距离均为距线路边导线地面投影的距离。

注 2：N2 表示《声环境质量标准》（GB3096-2008）中 2 类环境噪声限值。



图 3-2 芮埭村民房

| 评价标准 | <p><b>1、环境质量标准</b></p> <p><b>1) 电磁环境:</b></p> <p>电磁环境执行《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)表1中频率为50Hz所对应的公众曝露控制限值,即工频电场强度限值:4000V/m;工频磁感应强度限值:100μT。</p> <p>架空线路下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所,其频率50Hz的电场强度控制限值为10kV/m,且应给出警示和防护指示标志。</p> <p><b>2) 声环境:</b></p> <p>本项目参考《市政府关于印发苏州市市区声环境功能区划分规定(2018年修订版)的通知》(苏府〔2019〕19号)、《声环境质量标准》(GB3096-2008)和《声环境功能区划分技术规范》(GB/T 15190-2014)划分声功能区。本项目架空线路未处于苏州市市区已划定的声环境功能区,架空线路沿线为居住、商业、工业混杂,需要维护住宅安静的区域,因此执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类区标准;架空线路沿线部分区域位于广济北路、苏台高速和待建通苏嘉甬铁路沿线,因此位于广济北路和苏台高速沿线40m范围内的区域执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中4a类区标准,位于待建通苏嘉甬铁路沿线40m范围内的区域执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中4b类区标准。4a类区昼间70dB(A),夜间55dB(A);4b类区昼间70dB(A),夜间60dB(A);2类区昼间60dB(A),夜间50dB(A)。</p> <p><b>2、污染物控制排放标准</b></p> <p><b>1) 施工场界环境噪声排放标准:</b></p> <p>执行《建筑施工噪声排放标准》(GB 12523-2025),昼间限值70dB(A),夜间限值55dB(A)。</p> <p><b>2) 施工场地扬尘排放标准:</b></p> <p>执行《施工场地扬尘排放标准》(DB32/4437-2022)中有关规定。具体限值见表3-7。</p> <p style="text-align: center;"><b>表3-7 扬尘排放浓度限值</b></p> <table><tr><th>监测项目</th><th>监测点浓度限值/(μg/m³)</th><th>标准来源</th></tr><tr><td>TSP<sup>a</sup></td><td>500</td><td rowspan="2">《施工场地扬尘排放标准》<br/>(DB32/4437-2022)</td></tr><tr><td>PM<sub>10</sub><sup>b</sup></td><td>80</td></tr></table> <p>a:任一监控点(TSP自动监测)自整时起依次顺延15min的总悬浮颗粒物浓度平均值不应超过的限值,根据HJ633判定设区市AQI在200~300之间且首要污染物为PM<sub>10</sub>或PM<sub>2.5</sub>时,TSP实测值扣除200μg/m³后再进行评价。</p> <p>b:任一监控点(PM<sub>10</sub>自动监测)自整时起依次顺延1h的PM<sub>10</sub>浓度平均值与同时段所属设区市PM<sub>10</sub>小时平均浓度的差值不应超过的限值。</p> | 监测项目            | 监测点浓度限值/(μg/m³)                  | 标准来源 | TSP <sup>a</sup> | 500 | 《施工场地扬尘排放标准》<br>(DB32/4437-2022) | PM <sub>10</sub> <sup>b</sup> | 80 |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------|------|------------------|-----|----------------------------------|-------------------------------|----|
|      | 监测项目                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 监测点浓度限值/(μg/m³) | 标准来源                             |      |                  |     |                                  |                               |    |
|      | TSP <sup>a</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 500             | 《施工场地扬尘排放标准》<br>(DB32/4437-2022) |      |                  |     |                                  |                               |    |
|      | PM <sub>10</sub> <sup>b</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 80              |                                  |      |                  |     |                                  |                               |    |
| 其他   | 无                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                 |                                  |      |                  |     |                                  |                               |    |

## 四、生态环境影响分析

### 1.生态影响分析

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》（苏政发〔2018〕74号）、《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）和《江苏省自然资源厅关于苏州市相城区生态空间管控区域调整方案的复函》（苏自然资函〔2025〕139号），本项目不进入且生态影响评价范围内不涉及生态保护红线，评价范围内涉及江苏省生态空间管控区域——漕湖重要湿地。本项目建设对生态环境的影响主要为土地占用、对植物的影响、对动物的影响、水土流失和对漕湖重要湿地的影响。

#### （1）土地占用

本项目用地包括永久用地和临时用地，永久用地为输电线路塔基永久用地，这部分土地一经征用，其原有的使用功能将会永久改变；临时用地包括塔基施工场地、跨越施工场地、拆除施工场地等，其环境影响主要集中于施工期改变土地的使用功能，破坏地表土壤结构及植被，但所占用的土地在工程施工结束后，在采取适当措施（植被恢复或复耕）后可以恢复其原有功能。

本项目用地面积为 31824m<sup>2</sup>，其中新增永久用地 160m<sup>2</sup>，拆除塔基恢复永久用地为 136m<sup>2</sup>，临时用地 31800m<sup>2</sup>。

#### （2）对植物的影响

本项目所在地区主要为人工生态系统，生态评价范围内主要为常见的农田栽培植被和绿化植被，经生态现状调查和相关资料查询，本项目生态评价范围内未见有国家重点保护野生植物及珍稀濒危植物出现。

本项目新建线路施工建设时土地开挖等会破坏施工范围内的地表植被。开挖作业时采取分层开挖、分层堆放、分层回填的方式，尽量把原有表土回填到开挖区表层，以利于植被恢复。拆除塔基施工采用分段拆除法，拆除塔基区塔基开挖深度约 1m，对拆除杆塔的塔基混凝土基础进行清除，开挖土方就地回填，减少对周围植物的影响。施工过程中优先利用现有道路作为临时施工道路，在现有道路无法通达施工场地时设置临时施工道路，临时施工道路应铺设钢板减轻对地表植被的影响。项目建成后，对架空线路塔基处及临时施工用地及时进行绿化处理和生态恢复，景观上做到与周围环境相协调。本项目永久占地面积较小，项目建设对区域植物群落及植被覆盖度基本无影响。

采取上述措施后，本项目建设对周围生态影响很小。

#### （3）对动物的影响

本项目生态评价范围内无珍稀濒危野生动物生境，经沿线生态现状调查和相关资料查询，生态评价范围内未见有国家重点保护和珍稀濒危野生动物出现，主要动物种类为鸟类、蛇、鼠等常见野生动物。

本项目对评价范围内野生动物影响主要表现为施工开挖及施工人员活动对动物栖息、觅食活动的干扰。本项目输电线路施工范围点状分布，施工为间断性的，不会对野生动物生存空间造成威胁，线路建成后，塔基占地小不连续，且架空线路下方仍有较大空间，野生动物仍可正常活动、栖息等，不会对其

生存活动造成影响。

#### (4) 水土流失

本项目在施工时土方开挖、回填以及临时堆土等导致地表裸露和土层结构破坏，施工时设置围挡，合理安排施工工期，避开雨季土建施工；施工结束后，对临时占地采取工程措施恢复水土保持功能，最大程度的减少水土流失。

#### (5) 对溱湖重要湿地的影响

对照《省政府关于印发江苏省国家级生态保护红线规划的通知》(苏政发〔2018〕74号)、《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》(苏政发〔2020〕1号)和《江苏省自然资源厅关于苏州市相城区生态空间管控区域调整方案的复函》(苏自然资函〔2025〕139号)，本项目不进入且生态影响评价范围内不涉及生态保护红线，拆除段架空线路跨越江苏省生态空间管控区域——溱湖重要湿地，但不在湿地范围内新立和拆除杆塔，不在湿地范围内设置牵张场、材料场等，施工结束后尽快恢复临时占地原有功能，减少对湿地的影响。本项目不在管控区内永久占地和临时占地，施工人员生活污水依托附近现有的卫生设施纳入当地污水处理系统，线路施工产生的废水主要为少量泥浆水及基坑渗水，通过坑内明排、临时沉淀处理后全部回用，禁止排入湿地水体，禁止向湿地排放渣土。因此本工程不会向湿地水体排放污染物，本工程建设不会对溱湖重要湿地生态和水环境产生不利影响。

### 2. 施工噪声环境影响分析

本项目施工主要有基础施工、拆除杆塔、架线施工中各种机具的设备噪声以及运输车辆的噪声。根据《环境噪声与振动控制工程技术导则》(HJ2034-2013)，表4-1列出了常见施工设备声源10m处的声压级。

表4-1 主要施工设备噪声水平及场界环境噪声排放标准(单位: dB(A))

| 设备名称             | 距设备距离(m) | 声压级 | 《建筑施工噪声排放标准》<br>(GB 12523-2025) |        |
|------------------|----------|-----|---------------------------------|--------|
| 液压挖掘机            | 10       | 86  | 昼间: 70                          | 夜间: 55 |
| 商砼搅拌车            | 10       | 84  |                                 |        |
| 重型运输车            | 10       | 86  |                                 |        |
| 混凝土输送泵           | 10       | 90  |                                 |        |
| 混凝土振捣器           | 10       | 84  |                                 |        |
| 起重机 <sup>1</sup> | 10       | 86  |                                 |        |

注1: 起重机与液压挖掘机均采用柴油发动机驱动液压系统，其动力总成及主要噪声辐射机理(燃烧、机械、液压冲击)高度相似，故声源强类比采用液压挖掘机参数。

施工机械设备一般露天作业，噪声经几何扩散衰减后到达预测点。对于施工机械而言，其噪声传播以球面波形式为主，声波波长远大于声源的几何尺寸，因此，可将施工设备等效为点声源。根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2021)，施工噪声预测计算公式如下：

$$L = L_0 - 20 \lg \frac{r}{r_0}$$

式中：L——为距施工设备 r (m) 处的噪声级，dB；

$L_0$ ——为与声源相距  $r_0$  (m) 处的施工噪声级, dB。

根据施工噪声预测计算公式,计算出表 4-1 中列出的各施工阶段单台机械设备噪声随距离衰减情况,预测结果见表 4-2。

表4-2 单台施工机械噪声衰减至不同声级时距声源距离一览表

| 施工设备   | 噪声衰减至不同声级时的距离 |         |         |         |         |         |         |
|--------|---------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|        | 80dB(A)       | 75dB(A) | 70dB(A) | 65dB(A) | 60dB(A) | 55dB(A) | 50dB(A) |
| 液压挖掘机  | 20m           | 36m     | 64m     | 113m    | 200m    | 355m    | 631m    |
| 商砼搅拌车  | 16m           | 29m     | 51m     | 90m     | 159m    | 282m    | 502m    |
| 重型运输车  | 20m           | 36m     | 64m     | 113m    | 200m    | 355m    | 631m    |
| 混凝土输送泵 | 32m           | 57m     | 100m    | 178m    | 317m    | 563m    | 1000m   |
| 混凝土振捣器 | 16m           | 29m     | 51m     | 90m     | 159m    | 282m    | 502m    |
| 起重机    | 20m           | 36m     | 64m     | 113m    | 200m    | 355m    | 631m    |

根据预测结果可知,施工期不同施工机械的噪声影响范围相差较大,同时实际施工过程中可能存在多台机械同时作业,则该处施工噪声的影响范围将比预测范围要大。

由于输电线路工程的特殊性,施工设备与声环境保护目标间的具体位置关系在环评阶段无法确定,无法定量计算声环境保护目标处的贡献值和预测值。根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ24-2020)规定,本次评价主要从对周边声环境保护目标产生不利影响的时间长度及控制作业时段、优化施工机械布置等方面进行分析。

本项目线路沿线声环境保护目标执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中 2 类标准。施工时施工场地设置围挡,隔声按 10dB(A) 考虑,施工机械噪声贡献值达到声环境功能区限值所需达标距离见表 4-3。

表4-3 输电线路施工机械噪声贡献值达标距离一览表

| 声环境功能区类别 | 施工机械            | 昼间            |         | 夜间            |         |
|----------|-----------------|---------------|---------|---------------|---------|
|          |                 | 昼间噪声限值(dB(A)) | 达标距离(m) | 夜间噪声限值(dB(A)) | 达标距离(m) |
| 2类       | 液压挖掘机/重型运输车/起重机 | 60            | 64      | 50            | 200     |
|          | 商砼搅拌车/混凝土振捣器    |               | 51      |               | 159     |
|          | 混凝土输送泵          |               | 100     |               | 317     |

为进一步减轻施工噪声影响,建议施工期采用低噪声施工机械设备,加强设备维护,控制设备噪声源强;在高噪声设备周围设置掩蔽物进行隔声,削弱噪声传播;加强施工管理,文明施工,错开高噪声设备使用时间,施工设备合理布置,禁止夜间(22:00~6:00)施工,以确保施工场界噪声满足《建筑施工噪声排放标准》(GB 12523-2025)的限值要求。此外,本工程施工量小、施工时间短,对环境的影响是小范围的、短暂的,随着施工期的结束,其对环境的影响也将随之消失,对周围声环境影响较小。

### 3.施工大气环境影响分析

施工期对大气的环境影响主要来自土建施工的开挖作业、建筑材料的运输装卸、施工现场内车辆行驶时产生的扬尘等。

施工过程中,车辆运输散体材料和废弃物时,必须密闭,避免沿途漏撒;加强材料转运与使用的管

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | <p>理，合理装卸，规范操作；对进出施工场地的车辆限制车速，减少或避免产生扬尘；施工现场设置围挡，施工临时中转土方以及弃土弃渣等要合理堆放，可定期洒水进行扬尘控制；施工结束后，按“工完料尽场地清”的原则立即进行空地硬化和覆盖，减少裸露地面面积。</p> <p>通过采取上述环保措施，本工程施工扬尘对周围环境影响较小。</p> <p><b>4.施工废水环境影响分析</b></p> <p>本工程施工过程中产生的废水主要为少量施工废水和施工人员的生活污水。</p> <p>本项目施工时间短、施工范围小，施工期合理安排施工计划，线路施工产生的废水主要为少量泥浆水及基坑渗水，通过坑内明排、临时沉淀处理后全部回用，基坑周边辅以简易防渗措施阻隔周边湿地、河流等地表水体补给，不外排。生活污水依托附近现有的卫生设施纳入当地污水处理系统。通过采取上述环保措施，施工过程中产生的废水不会影响周围水环境。</p> <p><b>5.施工固体废物环境影响分析</b></p> <p>施工期固体废物主要为建筑垃圾和生活垃圾以及拆除线路产生的塔基、塔体、导线、金具等。施工产生的建筑垃圾若不妥善处置会产生水土流失等环境影响，产生的生活垃圾若不妥善处置则污染环境且破坏景观，拆除的线路若不妥善处置会造成资源浪费。</p> <p>施工过程中的建筑垃圾分别收集堆放，弃土弃渣尽量做到土石方平衡，对于不能平衡的土石方则应外运存放至通苏嘉甬铁路建设工程的弃土场内统一处理；生活垃圾分类收集后委托地方环卫部门及时清运；拆除线路产生的塔体、导线、金具等由建设单位回收。</p> <p>通过采取上述环保措施，施工固废对周围环境影响很小。</p> <p><b>综上所述，通过采取上述施工期污染防治措施，并加强施工管理，本项目在施工期的环境影响是短暂的，对周围环境影响较小。</b></p> |
| 运营期生态环境影响分析 | <p><b>(1) 电磁环境影响分析</b></p> <p>本项目电磁环境影响采用理论计算的方法进行评价。结果表明，本项目线路迁改工程在认真落实各项电磁环境保护措施的基础上，电磁环境影响较小，线路路径周围和电磁环境敏感目标处能够满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014) 中工频电场 4000V/m、工频磁场 100<math>\mu</math>T 的限值要求，线路经过耕地、道路等场所满足 10kV/m 控制限值。电磁环境影响预测与评价详见电磁环境影响专题评价。</p> <p><b>(2) 噪声影响分析</b></p> <p>架空输电线路下的可听噪声主要是由导线表面在空气中的局部放电(电晕)产生的，为预测本项目迁建后的 220kV 架空线路运行后产生的噪声对线路周围环境的影响，选取 220kV 熟剑线、盐朱线及广王线/阳广线进行类比分析。类比情况见表 4-4~表 4-6，类比线路的监测数据来源、监测时间、监测时天气状况和监测工况见表 4-7 至表 4-9，类比线路监测结果见表 4-10 至表 4-12。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

表 4-4 220kV 熟渭线双回架空线路类比情况一览表

| 项目     | 本工程架空线路(220kV 熟渭 4X37/4X38 线)  | 类比架空线路(220kV 盐朱 4E87/4E88 线) | 类比可行性                    |
|--------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 架线型式   | 双回路架设                          | 双回路架设                        | 架设方式相同,均为同塔双回路架设,可行      |
| 电压等级   | 220kV                          | 220kV                        | 电压等级相同,均为 220kV 架空线路,可行  |
| 线路型号   | 2×JL/G1A-630/45 和 2×LGJ-630/45 | 2×JL3/G1A-630/45             | 均为钢芯铝绞线,导线均为双分裂,截面积相同,可行 |
| 导线排列方式 | 垂直排列                           | 垂直排列                         | 导线排列方式相同,可行              |
| 导线对地高度 | 32.58 (导线对地最低线高)               | 17 (类比监测处线高)                 | 监测断面处类比项目导线对地高度更低,可行     |
| 环境条件   | 长江中下游平原                        | 长江中下游平原                      | 周围环境条件相似,可行              |

表 4-5 220kV 熟春线双回架空线路类比情况一览表

| 项目     | 本工程架空线路(220kV 熟春 4X39/4X40 线)  | 类比架空线路(220kV 熟剑 4X87/4X88 线) | 类比可行性                    |
|--------|--------------------------------|------------------------------|--------------------------|
| 架线型式   | 双回路架设                          | 双回路架设                        | 架设方式相同,均为同塔双回路架设,可行      |
| 电压等级   | 220kV                          | 220kV                        | 电压等级相同,均为 220kV 架空线路,可行  |
| 线路型号   | 4×JL/G1A-300/25 和 4×LGJ-300/25 | 4×JL/G1A-300/25              | 均为钢芯铝绞线,导线均为四分裂,截面积相同,可行 |
| 导线排列方式 | 垂直排列                           | 垂直排列                         | 导线排列方式相同,可行              |
| 导线对地高度 | 26.61 (导线对地最低线高)               | 13 (类比监测处线高)                 | 监测断面处类比项目导线对地高度更低,可行     |
| 环境条件   | 长江中下游平原                        | 长江中下游平原                      | 周围环境条件相似,可行              |

表 4-6 220kV 熟渭线/熟春线四回架空线路类比情况一览表

| 项目     | 本工程架空线路(220kV 熟渭 4X37/4X38 线/熟春 4X39/4X40 线) | 类比架空线路(220kV 广王 2X27/2X28/阳广 4K33/4K34 线) | 类比可行性                                       |
|--------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 架线型式   | 四回路架设                                        | 四回路架设                                     | 架设方式相同,均为同塔四回路架设,可行                         |
| 电压等级   | 220kV                                        | 220kV                                     | 电压等级相同,均为 220kV 架空线路,可行                     |
| 线路型号   | 2×LGJ-630/45 和 4×LGJ-300/25                  | 2×JL/G1A-400/35                           | 其中两回线路分裂数相同、导线截面积更大;另两回线路虽分裂数不同,但等效截面积更大,可行 |
| 导线排列方式 | 垂直排列                                         | 垂直排列                                      | 导线排列方式相同,可行                                 |
| 导线对地高度 | 26.17 (导线对地最低线高)                             | 17 (类比监测处线高)                              | 监测断面处类比项目导线对地高度更低,可行                        |
| 环境条件   | 长江中下游平原                                      | 长江中下游平原                                   | 周围环境条件相似,可行                                 |

表 4-7 220kV 盐朱线监测数据来源、监测时间、监测工况

| 分类   | 描述                                                                                               |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 数据来源 | 引自《淮安 220kV 盐朱 4E87/4E88 线路工程周围电磁环境和声环境现状检测》，(2020) 苏核环监(综)字第(0637)号，江苏核众环境监测技术有限公司              |
| 监测因子 | 噪声                                                                                               |
| 监测方法 | 《声环境质量标准》(GB3096-2008)                                                                           |
| 监测时间 | 2020 年 10 月 20 日                                                                                 |
| 天气状况 | 多云，温度：13℃~21℃，相对湿度：57%~66%，风速：0.9m/s~1.4m/s                                                      |
| 监测工况 | 220kV 盐朱 4E87 线：U=222.6~223.8kV，I=188.7~215.4A<br>220kV 盐朱 4E88 线：U=221.7~222.3kV，I=133.3~149.6A |
| 监测仪器 | AWA6228+声级计；仪器编号：00310533；仪器检定有效期：2020.8.28~2021.8.27；检定证书编号：第01048175号                          |
| 监测布点 | 测点选在220kV架空线路塔间弧垂最低位置横截面上，噪声测量以线路走廊中心为起点，沿垂直于线路的方向进行监测，间距5m布点，测至220kV架空线路中心线外50m。                |

表 4-8 220kV 熟剑线监测数据来源、监测时间、监测工况

| 分类   | 描述                                                                                                                 |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 数据来源 | 引自《苏州 220kV 熟剑 4X87/4X88 线 12#~16#段迁改工程周围电磁环境和噪声现状监测》，HES-R202411016，江苏海尔森检测技术服务有限公司                               |
| 监测因子 | 噪声                                                                                                                 |
| 监测方法 | 《声环境质量标准》(GB3096-2008)                                                                                             |
| 监测时间 | 2024 年 9 月 27 日-28 日                                                                                               |
| 天气状况 | 昼间 天气：晴 温度(℃)：30.2 湿度(%)：69 风速(m/s)：1.6<br>夜间 天气：晴 温度(℃)：29.2 湿度(%)：58 风速(m/s)：1.7                                 |
| 监测工况 | 220kV 熟剑 4X87 线(电压范围226.9kV~230.5kV，电流范围263.7A~392.7A)；<br>220kV 熟剑 4X88 线(电压范围226.1kV~229.4kV，电流范围264.5A~393.6A)。 |
| 监测仪器 | AWA5688声级计；仪器编号：HES011；仪器检定有效期：2023.10.31~2024.10.30；检定证书编号：802276136                                              |
| 监测布点 | 测点选在220kV架空线路塔间弧垂最低位置横截面上，噪声测量以线路走廊中心为起点，沿垂直于线路的方向进行监测，间距5m布点，测至220kV架空线路中心线外50m。                                  |

表 4-9 220kV 广王线/阳广线监测数据来源、监测时间、监测工况

| 分类 | 描述 |
|----|----|
|----|----|

|      |                                                                                                                                                                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 数据来源 | 引自《无锡 220kV 东九 4K59/4K60 线等 5 项线路工程周围声环境现状检测报告》(2020) 苏核环监(综)字第(0636)号, 江苏核众环境监测技术有限公司                                                                                                                       |
| 监测因子 | 噪声                                                                                                                                                                                                           |
| 监测方法 | 《声环境质量标准》(GB3096-2008)                                                                                                                                                                                       |
| 监测时间 | 2020 年 10 月 19 日                                                                                                                                                                                             |
| 天气状况 | 阴, 温度: 12℃~16℃, 相对湿度: 61%~65%, 风速: 1.7m/s~2.3m/s                                                                                                                                                             |
| 监测工况 | 220kV 广王 2X27 线: U=221.3~223.6kV, I=185.2~204.3A<br>220kV 广王 2X28 线: U=222.4~224.4kV, I=167.3~182.7A<br>220kV 阳广 4K33 线: U=223.1~223.8kV, I=147.4~165.4A<br>220kV 阳广 4K34 线: U=221.3~223.6kV, I=156.9~176.8A |
| 监测仪器 | AWA6228+声级计; 仪器编号: 00310533; 仪器检定有效期: 2020.8.28~2021.8.27; 检定证书编号: 第01048175号                                                                                                                                |
| 监测布点 | 测点选在220kV架空线路塔间弧垂最低位置横截面上, 噪声测量以线路走廊中心为起点, 沿垂直于线路的方向进行监测, 间距5m布点, 测至220kV架空线路中心线外50m。                                                                                                                        |

表 4-10 220kV 盐朱线噪声断面检测结果

| 序号 | 测点描述                         | 昼间噪声值 dB (A) | 夜间噪声值 dB (A) |
|----|------------------------------|--------------|--------------|
| 1  | 220kV 盐朱 4E87/4E88 线中心线正下方   | 43.1         | 39.8         |
| 2  | 220kV 盐朱 4E87/4E88 线中心线外 5m  | 43.3         | 39.7         |
| 3  | 220kV 盐朱 4E87/4E88 线中心线外 10m | 43.2         | 40.2         |
| 4  | 220kV 盐朱 4E87/4E88 线中心线外 15m | 43.6         | 40.0         |
| 5  | 220kV 盐朱 4E87/4E88 线中心线外 20m | 42.9         | 39.9         |
| 6  | 220kV 盐朱 4E87/4E88 线中心线外 25m | 43.2         | 40.0         |
| 7  | 220kV 盐朱 4E87/4E88 线中心线外 30m | 43.0         | 40.2         |
| 8  | 220kV 盐朱 4E87/4E88 线中心线外 35m | 43.2         | 39.7         |
| 9  | 220kV 盐朱 4E87/4E88 线中心线外 40m | 43.2         | 39.9         |
| 10 | 220kV 盐朱 4E87/4E88 线中心线外 45m | 43.4         | 40.3         |
| 11 | 220kV 盐朱 4E87/4E88 线中心线外 50m | 43.5         | 40.2         |

表 4-11 220kV 熟剑线噪声断面检测结果

| 序号 | 测点描述                         | 昼间噪声值 dB (A) | 夜间噪声值 dB (A) |
|----|------------------------------|--------------|--------------|
| 1  | 220kV 熟剑 4X87/4X88 线中心线正下方   | 47           | 41           |
| 2  | 220kV 熟剑 4X87/4X88 线中心线外 5m  | 47           | 41           |
| 3  | 220kV 熟剑 4X87/4X88 线中心线外 10m | 49           | 41           |
| 4  | 220kV 熟剑 4X87/4X88 线中心线外 15m | 49           | 41           |

|    |                              |    |    |
|----|------------------------------|----|----|
| 5  | 220kV 熟剑 4X87/4X88 线中心线外 20m | 47 | 41 |
| 6  | 220kV 熟剑 4X87/4X88 线中心线外 25m | 47 | 42 |
| 7  | 220kV 熟剑 4X87/4X88 线中心线外 30m | 47 | 41 |
| 8  | 220kV 熟剑 4X87/4X88 线中心线外 35m | 49 | 42 |
| 9  | 220kV 熟剑 4X87/4X88 线中心线外 40m | 48 | 41 |
| 10 | 220kV 熟剑 4X87/4X88 线中心线外 45m | 49 | 41 |
| 11 | 220kV 熟剑 4X87/4X88 线中心线外 50m | 47 | 42 |

表 4-12 220kV 广王线/阳广线噪声断面检测结果

| 序号 | 测点描述                                      | 昼间噪声值 dB (A) | 夜间噪声值 dB (A) |
|----|-------------------------------------------|--------------|--------------|
| 1  | 220kV 广王 2X27/2X28/阳广 4K33/4K34 线中心线正下方   | 43           | 40           |
| 2  | 220kV 广王 2X27/2X28/阳广 4K33/4K34 线中心线外 5m  | 43           | 40           |
| 3  | 220kV 广王 2X27/2X28/阳广 4K33/4K34 线中心线外 10m | 42           | 40           |
| 4  | 220kV 广王 2X27/2X28/阳广 4K33/4K34 线中心线外 15m | 42           | 40           |
| 5  | 220kV 广王 2X27/2X28/阳广 4K33/4K34 线中心线外 20m | 42           | 39           |
| 6  | 220kV 广王 2X27/2X28/阳广 4K33/4K34 线中心线外 25m | 42           | 40           |
| 7  | 220kV 广王 2X27/2X28/阳广 4K33/4K34 线中心线外 30m | 42           | 39           |
| 8  | 220kV 广王 2X27/2X28/阳广 4K33/4K34 线中心线外 35m | 42           | 39           |
| 9  | 220kV 广王 2X27/2X28/阳广 4K33/4K34 线中心线外 40m | 42           | 39           |
| 10 | 220kV 广王 2X27/2X28/阳广 4K33/4K34 线中心线外 45m | 42           | 39           |
| 11 | 220kV 广王 2X27/2X28/阳广 4K33/4K34 线中心线外 50m | 42           | 39           |

通过以上类比监测结果分析可知, 类比线路塔间弧垂最低位置的横截面方向上自线路中心至中心线垂直投影外 50m 范围内噪声测值基本处于同一水平值上, 噪声水平随距离的增加而减小的趋势不明显, 与噪声背景值相当, 说明主要受背景噪声影响。本次类比监测采用《声环境质量标准》(GB3096-2008) 规定的监测方法, 所测线路断面处环境噪声包含周围的环境背景噪声和类比架空线路噪声贡献值, 理论上类比架空线路噪声贡献值低于本次类比监测结果, 因此, 本项目线路投运后对周围声环境及声环境保护目标贡献较小。

另外, 本项目架空线路通过使用加工工艺先进、导线表面光滑的导线减少电晕放电、提高导线对地高度等措施, 以降低可听噪声, 对周围声环境及声环境保护目标的影响可进一步减小, 能够满足《声环境质量标准》(GB3096-2008) 相应标准要求。

### (3) 生态影响分析

运行期加强巡查和检查, 强化设备检修维护人员的生态环境保护意识教育, 并严格管理, 避免对项目周边的自然植被和生态系统的破坏。

- (1) 本项目迁改线路的规划路径已获得苏州工业园区规划建设委员会的同意（文件见附件二），本项目的建设符合当地城镇发展的规划要求。
- 对照《江苏省国土空间规划（2021-2035年）》和《苏州市国土空间总体规划（2021-2035年）》“三区三线”，本项目生态影响评价范围内不涉及所在区域国土空间规划“三区三线”中生态保护红线，不征用永久基本农田，与城镇开发边界不冲突，符合所在区域国土空间规划“三区三线”要求。
- (2) 本项目评价范围不涉及国家公园、自然保护区、自然公园、世界自然遗产、生态保护红线及重要物种的天然集中分布区、栖息地，重要水生生物的产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道，迁徙鸟类的重要繁殖地、停歇地、越冬地以及野生动物迁徙通道等《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）中的生态敏感区。
- (3) 本项目评价范围不涉及国家公园、自然保护区、风景名胜区、世界文化和自然遗产地、海洋特别保护区、饮用水水源保护区等《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》第三条（一）中的环境敏感区。
- (4) 对照《省政府关于印发江苏省生态空间管控区域规划的通知》（苏政发〔2020〕1号）和《江苏省自然资源厅关于苏州市相城区生态空间管控区域调整方案的复函》（苏自然资函〔2025〕139号），本项目拆除段架空线路跨越江苏省生态空间管控区域——漕湖重要湿地，但不在管控区内新立和拆除杆塔，本项目不在管控区内永久占地和临时占地，且本项目施工期和运行期间不会向管控区内排放废水和固废，不会影响漕湖重要湿地的主导生态功能，即湿地生态系统保护。本项目建设符合《江苏省生态空间管控区域规划》要求。
- (5) 对照《苏州市“三线一单”生态环境分区管控实施方案》及生态环境分区管控动态更新成果，本项目经过苏州市一般管控单元（漕湖街道、北桥街道）、重点管控单元（相城经济技术开发区（相城经济技术开发区二期（不包括漕湖））、人工智能产业园（希望工业园））和优先保护单元（漕湖重要湿地）。本项目未进入生态保护红线，符合生态保护红线要求；项目建成运行后，不会影响地表水环境和大气环境，电磁环境和声环境满足相应标准要求，符合环境质量底线要求；输电线路不征用土地资源，不会消耗煤炭、天然气、石油及矿产等能源，符合资源利用上线的要求；本项目是电力设施项目，符合所在环境管控单元空间布局约束、污染物排放管控、环境风险防控及资源开发利用效率要求的有关要求。因此，本项目符合苏州市生态环境分区管控要求。
- (6) 对照《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020），本项目输电线路选线符合生态保护红线管控要求，不涉及自然保护区、饮用水水源保护区等《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》第三条（一）中的环境敏感区，本项目未经过集中林区，无林木砍伐，架空线路为同塔多回架设，减少开辟架空走廊，保护了生态环境，降低了环境影响。符合《输变电建设项目环境保护技术要求》（HJ1113-2020）中相关要求。本项目线路沿线不存在影响项目建设的环境制约因素，施工期和运营期经过采取一系列生态环境保护措施，项目对周边生态环境影响较小，项目选线具备环境合理性。
- (7) 根据预测结果可知，本项目运行期产生的工频电场强度、工频磁感应强度及噪声均能满足相

关限值要求；根据施工期和运行期生态环境影响分析，本项目运行对周围生态环境的影响较小，电磁环境、声环境预测结果均能满足相应标准要求，因此本项目不存在环境制约因素。

综上，本项目选线具有环境合理性。

## 五、主要生态环境保护措施

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 施工期生态环境保护措施 | <p><b>1.生态环境保护措施</b></p> <p>减少施工期生态影响的有效措施如下：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(1) 加强对管理人员和施工人员的环保教育，提高其生态环保意识；</li><li>(2) 严格控制施工临时用地范围，尽量利用现有道路运输设备、材料等；</li><li>(3) 开挖作业时采取分层开挖、分层堆放、分层回填的方式，做好表土剥离、分类存放；</li><li>(4) 合理安排施工工期，避开雨季土建施工；</li><li>(5) 选择合理区域堆放土石方，对临时堆放区域加盖苫布；</li><li>(6) 优先利用现有道路作为临时施工道路，在现有道路无法通达施工场地时设置临时施工道路，临时施工道路应铺设钢板减轻对地表植被的影响。</li><li>(7) 为不增加对地表的扰动，尽量减小土方开挖量，拆除塔基混凝土基础深度至 1m 以满足复绿要求。施工结束后，应及时清理施工现场，对施工临时用地、新建塔基周围、拆除杆塔塔基处进行回填，及时进行复耕和绿化处理，恢复临时占用土地原有使用功能，并在景观上做到与周围环境相协调，减小对生态环境的影响。</li></ul> <p>在采取上述措施后，可将对生态环境的影响降至最低。</p> <p><b>2.大气环境保护措施</b></p> <p>施工扬尘造成的污染是短期和局部的影响，施工完成后便会消失。降低施工期扬尘的有效措施如下：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(1) 施工场地设置围挡，对作业处裸露地面覆盖防尘网，定期洒水，遇到四级或四级以上大风天气，停止土方作业；</li><li>(2) 优先选用预拌商品混凝土，加强材料转运与使用的管理，合理装卸，规范操作，在易起尘的材料堆场，采取密闭存储或采用防尘布苫盖，以防止扬尘对环境空气质量的影响；</li><li>(3) 运输车辆按照规划路线和时间进行物料、渣土等的运输，采取遮盖、密闭措施，减少其沿途遗撒，不超载，经过居民区等环境敏感目标时控制车速。</li><li>(4) 设立施工保洁责任区，确保施工工地周围环境清洁等措施防治土方作业等施工扬尘。对照大气污染防治“十达标”，即“围挡达标、道路硬化达标、冲洗平台达标、清扫保洁达标、裸土覆盖达标、工程机械达标、油品达标、运输车辆达标、在线监控达标、扬尘管理制度达标”，本项目施工过程中大气污染保护措施符合与本项目建设内容相关的达标要求，确保施工扬尘排放符合《施工场地扬尘排放标准》(DB32/4437-2022) 排放标准要求。</li></ul> <p><b>3.水环境保护措施</b></p> <p>施工期废水主要来源于基坑渗水、少量泥浆水及施工人员生活污水。针对临近湿地、河流的特点，施工期水环境保护措施如下：</p> <ul style="list-style-type: none"><li>(1) 施工废水严禁以渗坑、渗井或漫流方式排放。每处新建塔基施工区设置 1 座临时沉淀</li></ul> |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | <p>池，布置于远离水体一侧（距湿地、河流岸线<math>\geq 10\text{m}</math>），优先采用成品钢制池体；基坑周边采取简易防渗措施阻隔地表水体侧向补给，渗水及泥浆水通过坑内明排收集，经沉淀去除悬浮物后全部回用，不外排。</p> <p>（2）施工场地不设置厨房，施工人员就餐为外购，无餐饮废水产生。施工人员生活污水依托附近现有的卫生设施纳入当地污水处理系统。</p> <p><b>4.声环境保护措施</b></p> <p>施工期噪声主要为施工设备噪声，大多为不连续性噪声，根据同类项目，施工噪声源强在 <math>84\text{dB(A)}\sim 90\text{dB(A)}</math> 之间，产噪设备均置于室外。本工程施工期应严格做到以下几点：</p> <p>（1）采用低噪声施工机械设备，控制设备噪声源强，采用低噪声施工工艺；</p> <p>（2）加强施工管理、设置围挡，文明施工，错开高噪声设备使用时间。</p> <p>（3）施工工地应加强环境管理，合理安排运输路线。</p> <p>（4）合理安排噪声设备施工时段，夜间不进行施工作业。</p> <p>（5）施工合同中明确施工单位的噪声污染防治责任，施工单位制定污染防治实施方案。</p> <p>采取上述措施后，施工期噪声能够满足《建筑施工噪声排放标准》（GB 12523-2025）的要求。</p> <p><b>5.固体废物环境保护措施</b></p> <p>（1）加强对施工期生活垃圾和建筑垃圾的管理，分类收集，不得随意堆弃。</p> <p>（2）施工期间施工人员产生的少量生活垃圾分类收集委托地方环卫部门及时清运；对于不能平衡的土石方则应外运存放至通苏嘉甬铁路建设工程的弃土场内统一处理。</p> <p>（3）拆除线路产生的塔体、导线、金具等由建设单位回收，及时清运减少土地占用。</p> <p><b>6. 对漕湖重要湿地保护措施</b></p> <p>本项目拆除段架空线路跨越江苏省生态空间管控区域——漕湖重要湿地，但不在湿地范围内永久占地和临时占地。施工过程中控制施工范围，施工场地设置围挡，进行开挖作业时分层开挖，合理堆放土石方并加盖苫布；施工产生的少量泥浆水和基坑渗水经临时沉淀池去除悬浮物后回用，不向湿地水体排放；施工期产生的生活垃圾和建筑垃圾不随意堆弃，及时清运；施工结束后对拆除杆塔塔基处和临时占地及时进行生态恢复。通过采取以上措施，可将漕湖重要湿地的影响降到最低。</p> <p>经分析，以上措施具有技术可行性、经济合理性、运行稳定性、生态保护的可达性，在认真落实各项污染防治措施后，本项目施工期对生态、大气、地表水、声环境影响较小，固体废物能妥善处理，对周围环境影响较小。</p> |
| 运营期生态环境保护措施 | <p><b>1、生态保护措施</b></p> <p>运行期加强巡查和检查，强化设备检修维护人员的生态环境保护意识教育，并严格管理，避免对项目周边的自然植被和生态系统的破坏。</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

## 2、声环境保护措施

架空线路建设时通过选用加工工艺水平高、表面光滑的导线减少电晕放电，并确保导线对地高度，优化导线相间距离以及导线布置，以降低可听噪声。本项目 220kV 熟渭 4X37/4X38 线双回架空线路确保导线对地高度不低于 32.58m，220kV 熟春 4X39/4X40 线双回架空线路导线对地高度不低于 26.61m，220kV 熟渭线/熟春线四回架空线路导线对地高度不低于 26.17m。

## 3、电磁环境保护措施

本项目 220kV 熟渭 4X37/4X38 线双回架空线路确保导线对地高度不低于 32.58m，220kV 熟春 4X39/4X40 线双回架空线路导线对地高度不低于 26.61m，220kV 熟渭线/熟春线四回架空线路导线对地高度不低于 26.17m，优化导线相间距离以及导线相序，合理选择导线类型。架空输电线路下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所应设置警示和防护指示标志。

## 4、环境监测计划

根据项目的环境影响和环境管理要求，制定了环境监测计划，由建设单位委托有资质的环境监测单位进行监测。具体监测计划见表 5-1。

表 5-1 运营期环境监测计划

| 序号 | 名称           | 内容                                |
|----|--------------|-----------------------------------|
| 1  | 工频电场<br>工频磁场 | 点位布设                              |
|    |              | 线路沿线及电磁环境敏感目标                     |
|    |              | 监测项目                              |
|    |              | 工频电场强度 (kV/m)、工频磁感应强度 ( $\mu T$ ) |
| 2  | 噪声           | 监测方法                              |
|    |              | 《交流输变电工程电磁环境监测方法(试行)》(HJ681-2013) |
|    |              | 监测频次和时间                           |
|    |              | 结合竣工环境保护验收各监测点监测一次，其后有环保投诉时监测     |
| 2  | 噪声           | 点位布设                              |
|    |              | 架空线路沿线及声环境保护目标                    |
|    |              | 监测项目                              |
|    |              | 昼间、夜间等效声级， $Leq$ (dB(A))          |
| 2  | 噪声           | 监测方法                              |
|    |              | 《声环境质量标准》(GB3096-2008)            |
|    |              | 监测频次和时间                           |
|    |              | 结合竣工环境保护验收昼间、夜间各监测一次，其后有环保投诉时监测   |

本项目环境监测由建设单位委托有资质的环境监测单位进行监测，有关环境监测费用均列入本项目的总投资中，直至最终项目建成和投入运行之后，监测将继续进行。监测项目主要包括：(1) 工频电场强度、工频磁感应强度；(2) 昼间、夜间等效声级， $Leq$ ，dB (A)。

经分析，以上措施具有技术可行性、经济合理性、运行稳定性、生态保护的可达性，在认真落实各项污染防治措施后，本项目运营期对生态、电磁、声环境影响较小，对周围环境影响较小。

|      |                                                                       |                                      |                        |                 |
|------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|-----------------|
| 其他   | <b>环境管理内容</b>                                                         |                                      |                        |                 |
|      | <b>（1） 施工期的环境管理</b>                                                   |                                      |                        |                 |
|      | 施工期间环境管理的责任和义务，由建设单位和施工单位等共同承担。                                       |                                      |                        |                 |
|      | 建设单位需安排人员具体负责落实项目环境保护设计内容，监督施工期环保措施的实施，协调好各部门或团体之间的环保工作和处理施工中出现的环保问题。 |                                      |                        |                 |
|      | 施工单位在施工期间应指派人员具体负责执行有关的环境保护对策措施，并接受生态环境管理部门对环保工作的监督和管理。               |                                      |                        |                 |
|      | <b>（2） 运营期的环境管理</b>                                                   |                                      |                        |                 |
|      | 本项目竣工后建设单位应在 3 个月内及时进行自主验收，建设单位应设立环保工作人员负责本项目运行期间的环境保护工作，其主要工作内容如下：   |                                      |                        |                 |
|      | ①贯彻执行国家及地方环境保护法律、法规和方针政策，以及各级生态环境主管部门的要求；                             |                                      |                        |                 |
|      | ②落实运行期环境保护措施，制定运行期的环境管理办法和制度；                                         |                                      |                        |                 |
|      | ③若项目实施过程中发生重大变更，按规定履行相关环保手续；                                          |                                      |                        |                 |
| 环保投资 | ④落实运行期的环境监测，并对结果进行统计分析和数据管理。                                          |                                      |                        |                 |
|      | 本项目通过验收后资产移交供电公司，移交后由供电公司承担运营期的管理责任。                                  |                                      |                        |                 |
|      | 本工程总投资 5233 万元，其中环保投资 84 万元，占总投资的 1.6%。本工程环保投资详见下表 5-2：               |                                      |                        |                 |
|      | <b>表 5-2 工程环保投资一览表</b>                                                |                                      |                        |                 |
|      | <b>工程实施时段</b>                                                         | <b>环境要素</b>                          | <b>环境保护设施、措施</b>       | <b>环保投资（万元）</b> |
|      | 施工阶段                                                                  | 生态环境                                 | 控制施工用地，减少弃土，表土保护，生态恢复  | 25              |
|      |                                                                       | 大气环境                                 | 施工围挡、遮盖、定期洒水           | 12              |
|      |                                                                       | 水环境                                  | 设置临时沉淀池                | 5               |
|      |                                                                       | 声环境                                  | 低噪声施工设备、施工围挡           | 5               |
|      |                                                                       | 固体废弃物                                | 生活垃圾、建筑垃圾清运、拆除杆塔及导地线回收 | 4               |
| 运行阶段 | 电磁环境                                                                  | 合理选择导线类型、保证架空线路合理的导线对地高度、设置警示和防护指示标志 | 3                      |                 |
|      | 声环境                                                                   | 选用加工工艺水平高、表面光滑的导线、保证架空线路合理的导线对地高度    | 3                      |                 |
|      | 生态环境                                                                  | 设施维护、加强巡查和检查、强化教育                    | 20                     |                 |
|      | 环境管理                                                                  | 建设项目监测及验收                            | 7                      |                 |
| 合计   | /                                                                     | /                                    | 84                     |                 |

## 六、生态环境保护措施监督检查清单

| 内容<br>要素 | 施工期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 运营期                                                                 |                                                               |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|          | 环境保护措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 验收要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 环境保护措施                                                              | 验收要求                                                          |
| 陆生生态     | <p>(1) 加强人员环保教育,规范施工人员行为,妥善处理施工产生的建筑垃圾等固废,防止乱堆乱弃影响周围环境;(2) 合理组织工程施工,严格控制施工用地范围,充分利用现有道路运输设备、材料;(3) 保护表土,分层开挖、分层堆放、分层回填;(4) 合理安排施工工期,避开连续雨天土建施工;(5) 选择合理区域堆放土石方,对临时堆放区域加盖苫布;(6) 优先利用现有道路作为临时施工道路,在现有道路无法通达施工场地时设置临时施工道路,临时施工道路应铺设钢板减轻对地表植被的影响;(7) 为不增加对地表的扰动,尽量减小土方开挖量,拆除塔基混凝土基础深度至 1m 以满足复绿要求;施工结束后,及时清理施工现场,对线路周围土地及施工临时用地进行绿化处理,恢复临时占用土地原有使用功能。</p> | <p>(1) 加强了对管理人员和施工人员的环保教育,提高了其生态环保意识;(2) 严格控制了施工临时用地范围不新建施工道路,利用现有道路运输设备、材料;(3) 开挖作业时采取了分层开挖、分层堆放、分层回填的方式,做好表土剥离、分类存放;(4) 合理安排了施工工期,未在连续雨天土建施工;(5) 对临时堆放区域加盖苫布;(6) 已优先利用现有道路作为临时施工道路,新设临时施工道路已铺设钢板减轻对地表植被的影响;(7) 拆除塔基混凝土基础深度至 1m;施工结束后,及时清理了施工现场,对施工临时用地及拆除杆塔塔基处进行了绿化处理,恢复了临时占用土地原有使用功能;(8) 施工照片或施工记录资料满足环境保护要求。</p> | <p>运营期加强巡查和检查,强化设备检修维护人员的生态环境保护意识教育,并严格管理,避免对项目周边的自然植被和生态系统的破坏。</p> | <p>制定了定期巡检计划,对设备检修维护人员进行了环保培训,加强了管理,避免对项目周边的自然植被和生态系统的破坏。</p> |

| 内容<br>要素 | 施工期                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                     | 运营期                                                                            |             |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|          | 环境保护措施                                                                                                                                                                                       | 验收要求                                                                                                                                                                                                | 环境保护措施                                                                         | 验收要求        |
| 水生生态     | -                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                   | -                                                                              | -           |
| 地表水环境    | (1) 施工废水严禁以渗坑、渗井或漫流方式排放，施工产生的少量泥浆水及基坑渗水经临时沉淀池去除悬浮物后回用，不外排；(2) 施工场地不设置厨房，施工人员就餐为外购，无餐饮废水产生。施工人员生活污水依托附近现有的卫生设施纳入当地污水处理系统。                                                                     | (1) 不影响周围水环境；(2) 施工照片或施工记录资料满足环境保护要求。                                                                                                                                                               | -                                                                              | -           |
| 地下水及土壤环境 | -                                                                                                                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                   | -                                                                              | -           |
| 声环境      | (1) 采用低噪声施工机械设备，设置围挡，控制设备噪声源强；(2) 加强施工管理，文明施工，错开高噪声设备使用时间，确保施工噪声满足《建筑施工噪声排放标准》(GB 12523-2025) 的限值要求；(3) 施工工地应加强环境管理，合理安排运输路线；(4) 合理安排噪声设备施工时段，夜间不施工；(5) 施工合同中明确施工单位的噪声污染防治责任，施工单位制定污染防治实施方案。 | (1) 采用低噪声施工机械设备，设置围挡；(2) 加强了施工管理，文明施工，错开了高噪声设备使用时间；(3) 施工工地加强了环境管理，合理的安排了运输路线；(4) 夜间不施工，施工场界满足《建筑施工噪声排放标准》(GB 12523-2025) 标准限值要求；(5) 施工合同中明确了施工单位的噪声污染防治责任，施工单位制定了污染防治实施方案；(6) 施工照片或施工记录资料满足环境保护要求。 | 架空线路建设时通过选用加工工艺水平高、表面光滑的导线减少电量放电，并确保导线对地高度，优化导线相间距离以及导线布置，以降低可听噪声，减轻对周围的声环境影响。 | 架空线路沿线噪声达标。 |

| 内容<br>要素 | 施工期                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 运营期    |      |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|
|          | 环境保护措施                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 验收要求                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 环境保护措施 | 验收要求 |
| 振动       | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -      | -    |
| 大气环境     | <p>(1)施工场地设置围挡,定期洒水,遇到四级或四级以上大风天气,停止土方作业,同时作业处覆以防尘网;(2)加强材料转运与使用的管理,在易起尘的材料堆场,采取密闭存储或采用防尘布苫盖,以防止扬尘对环境空气质量的影响;(3)运输车辆按照规划路线和时间进行物料、渣土等的运输,采取遮盖、密闭措施,减少其沿途遗撒,不超载,经过村庄等敏感目标时控制车速。(4)设立施工保洁责任区,确保施工工地周围环境清洁等措施防治土方作业等施工扬尘。对照大气污染防治“十达标”,本项目施工过程中大气污染保护措施符合与项目建设内容相关的达标要求,确保施工扬尘排放符合《施工场地扬尘排放标准》(DB32/4437-2022)排放标准要求。</p> | <p>(1)在施工场地设置了围挡,对作业处裸露地面覆盖防尘网并定期洒水。遇到四级或四级以上大风天气,停止土方作业;(2)选用商品混凝土,加强管理,合理装卸,规范操作,在易起尘的材料堆场,采取密闭存储或采用防尘布苫盖,减少了扬尘对环境空气质量的影响;(3)运输车辆按照规划路线和时间进行物料、渣土等的运输,采取遮盖、密闭措施,减少了沿途遗洒,不超载,经过村庄等敏感目标时控制车速;(4)设立了施工保洁责任区,施工过程中大气污染保护措施符合与本项目建设内容相关的“十达标”要求,施工扬尘排放符合《施工场地扬尘排放标准》(DB32/4437-2022)排放标准要求;(5)施工照片或施工记录资料满足环境保护要求。</p> | -      | -    |
| 固体废物     | <p>(1)加强对施工期生活垃圾和建筑垃圾的管理,施工期间施工人员产生的少量生活垃圾分类收集后委托地方环卫部门及时清运对于不能平</p>                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>(1)建筑垃圾、生活垃圾分类堆放收集;对于不能平衡的土石方外运存放至通苏嘉甬铁路建设工程的弃土场内统一处理;生活垃圾委托环卫部</p>                                                                                                                                                                                                                                              | -      | -    |

| 内容<br>要素 | 施工期                                                        |                                                                                                   | 运营期                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                        |
|----------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | 环境保护措施                                                     | 验收要求                                                                                              | 环境保护措施                                                                                                                    | 验收要求                                                                                                                                                                                   |
|          | 衡的土石方则应外运存放至通苏嘉甬铁路建设工程的弃土场内统一处理；（2）拆除的废旧导线及杆塔等由建设单位统一回收处理。 | 门及时清运，没有发生随意堆放、乱抛乱弃污染环境的情形；（2）拆除的废旧导线及杆塔等由建设单位统一回收处理，没有发生随意堆放、乱抛乱弃污染环境的情形；（3）施工照片或施工记录资料满足环境保护要求。 |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                        |
| 电磁环境     | -                                                          | -                                                                                                 | 确保导线对地设计高度，优化导线相间距离以及导线相序，合理选择导线类型，确保线路沿线及敏感目标处工频电场强度、工频磁感应强度均能满足相应的限值要求。架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所应设置警示和防护指示标志。 | 线路沿线及相关敏感目标处满足《电磁环境控制限值》（GB 8702-2014）中工频电场强度 4000V/m、工频磁感应强度 100 $\mu$ T 的公众曝露控制限值要求，线路下方距地面 1.5m 高度处的工频电场满足耕地等场所电场强度 10kV/m 的控制限值要求。架空输电线路线下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所已设置警示和防护指示标志。 |
| 环境风险     | -                                                          | -                                                                                                 | -                                                                                                                         | -                                                                                                                                                                                      |
| 环境监测     | -                                                          | -                                                                                                 | 制定环境监测计划并开展实施。                                                                                                            | 制定了环境监测计划，按照监测计划完成电磁环境和声环境监测。                                                                                                                                                          |
| 其他       | -                                                          | -                                                                                                 | 竣工后应及时验收                                                                                                                  | 竣工后应在 3 个月内及时进行自主验收                                                                                                                                                                    |

## 七、结论

通苏嘉甬铁路 220kV 熟渭线 51#-54#/熟春线 50#-55#段迁改工程符合国家的法律法规，符合区域总体规划，在认真落实各项污染防治措施后，工频电场、工频磁场及噪声等对周围环境影响较小，本项目的建设对区域生态环境的影响控制在可接受的范围。从环境影响角度分析，本项目的建设是可行的。

# 通苏嘉甬铁路 220kV 熟渭线 51#-54#/熟 春线 50#-55#段迁改工程

## 电磁环境影响专题评价

## 1 总则

### 1.1 项目概况

本项目建设内容见表 1-1。

表 1-1 本项目建设内容

| 工程名称                                      | 内容               | 规模                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 通苏嘉甬铁路 220kV 熟渭线 51#-54#/熟春线 50#-55#段迁改工程 | 220kV 输电线路（架空线路） | <p>本项目新建 220kV 熟渭 4X37/4X38 线双回架空线路路径长约 1.625km（A1~A7），新建线路导线型号为 2×JL/G1A-630/45 型钢芯铝绞线，新建四回路角钢塔 1 基，双回路角钢塔 6 基；新建 220kV 熟春 4X39/4X40 线双回架空线路路径长约 3.951km（A1~B14），新建线路导线型号为 4×JL/G1A-300/25 型钢芯铝绞线，新建双回路角钢塔 13 基。</p> <p>220kV 熟渭 4X37/4X38 线 A7~59#利用现状导地线恢复双回架线，恢复架线段路径长约 0.342km，现状线路导线型号为 2×LGJ-630/45；220kV 熟春 4X39/4X40 线 B14~56#利用现状导地线恢复双回架线，恢复架线段路径长约 0.276km，现状线路导线型号为 4×LGJ-300/25；220kV 熟渭线 44#/熟春线 43#~A1 利用现状导地线恢复四回架线，恢复架线段路径长约 0.18km。</p> <p>拆除 220kV 熟渭线 45#/熟春线 44#~熟渭线 53#/熟春线 52#四回架空线路路径长约 1.69km，拆除 9 基四回路杆塔；拆除 220kV 熟渭线 53#~熟渭线 58#双回架空线路路径长约 1.32km，拆除 5 基混压四回杆塔；拆除 220kV 熟春线 52#~熟春线 55#双回架空线路路径长约 0.796km，拆除 3 基角钢塔，其中双回路角钢塔 1 基，混压四回路角钢塔 2 基。</p> |

### 1.2 评价依据

#### 1.2.1 法律、法规及规范性文件

(1)《中华人民共和国生态环境法典》，2026年3月12日第十四届全国人民代表大会第四次会议通过，2026年8月15日起施行；

(2)《建设项目环境保护管理条例》(根据2017年7月16日《国务院关于修改〈建设项目环境保护管理条例〉的决定》修订，国务院令第682号)，2017年10月1日起施行；

(3)《建设项目环境影响评价分类管理名录(2021年版)》，2020年11月5日公布，自2021年1月1日起施行；

(4)《建设项目环境影响报告表编制技术指南(生态影响类)(试行)》，2020年12月24日公布，自2021年4月1日起施行。

### 1.2.2 环评导则、标准及技术规范

(1)《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》(HJ2.1-2016)

(2)《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ24-2020)

(3)《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)

(4)《交流输变电工程电磁环境监测方法(试行)》(HJ681-2013)

### 1.2.3 建设项目资料

(1)项目委托书

(2)项目初步设计文件

(3)线路路径批复文件

## 1.3 评价因子

根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ24-2020)规定，输变电建设项目运行期的环境影响评价因子为工频电场、工频磁场，本项目环境影响评价因子见表1-2。

表 1-2 环境影响评价因子

| 评价阶段 | 评价项目 | 现状评价因子 | 单位  | 预测评价因子 | 单位  |
|------|------|--------|-----|--------|-----|
| 运行期  | 电磁环境 | 工频电场   | V/m | 工频电场   | V/m |
|      |      | 工频磁场   | μT  | 工频磁场   | μT  |

## 1.4 评价标准

电磁环境中公众曝露控制限值执行《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)表1中频率为50Hz所对应的标准，即工频电场强度：4000V/m；工频磁感应强度：100μT。

架空线路下的耕地、园地、牧草地、畜禽饲养地、养殖水面、道路等场所，

其频率 50Hz 的电场强度控制限值为 10kV/m，且应给出警示和防护指示标志。

### 1.5 评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ24-2020) 中电磁环境影响评价依据划分 (见表 1-3)，本工程评价工作等级见下表。

表 1-3 电磁环境影响评价工作等级

| 分类 | 电压等级  | 工程   | 条件                               | 评价工作等级 |
|----|-------|------|----------------------------------|--------|
| 交流 | 220kV | 输电线路 | 边导线地面投影外两侧各 15m 范围内有电磁环境敏感目标的架空线 | 二级     |

### 1.6 评价范围

根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ24-2020) 规定，电磁环境影响评价范围见表 1-4。

表 1-4 电磁环境影响评价范围

| 评价对象       |      | 评价因子      | 评价范围            |
|------------|------|-----------|-----------------|
| 220kV 输电线路 | 架空线路 | 工频电场、工频磁场 | 边导线地面投影外两侧各 40m |

### 1.7 评价重点

电磁环境评价重点为运行期产生的工频电场、工频磁场对周围环境的影响。

### 1.8 评价方法

本项目新建架空线路，采用模式预测的方式进行理论计算。

### 1.9 环境敏感目标

本工程输电线路位于苏州市相城区漕湖街道、北桥街道，沿线共有电磁敏感点 4 处，电磁环境敏感目标情况见表 1-5，敏感点分布情况见附图 2，现场照片见图 1-1 至图 1-4。

表 1-5 本项目附近的电磁环境敏感目标情况

| 序号 | 敏感目标名称        | 敏感目标建筑功能 | 敏感目标所在区域      | 位置 <sup>1</sup>               | 房屋高度   | 房屋类型及规模                | 导线最低对地高度 | 环境质量要求 <sup>2</sup> |
|----|---------------|----------|---------------|-------------------------------|--------|------------------------|----------|---------------------|
| 1  | 创智高端制造产业园一期房屋 | 工业生产功能   | 苏州市相城区北桥街道芮埭村 | 熟渭线/熟春线恢复架线段四回架空线东侧 15m (最近处) | 3m~25m | 1 栋 1 层平顶<br>1 幢 5 层平顶 | 26.17m   | E、B                 |
| 2  | 芮埭村民房         | 居住功能     | 苏州市相城区北桥街道芮埭村 | 熟春线新建段双回架空线路西南侧 1m            | 5m     | 1 栋 1 层尖顶              | 26.61m   | E、B                 |

|   |                 |        |               |                     |       |        |        |     |
|---|-----------------|--------|---------------|---------------------|-------|--------|--------|-----|
| 3 | 芮埭闸站            | 水利调控功能 | 苏州市相城区北桥街道芮埭村 | 熟春线新建段双回架空线路正下方     | 7m    | 1幢2层尖顶 | 26.61m | E、B |
| 4 | 苏州市锦国建筑构件有限公司厂房 | 工业生产功能 | 苏州市相城区北桥街道芮埭村 | 熟渭线新建段双回架空线路东北侧 36m | 4m~8m | 2栋1层尖顶 | 32.58m | E、B |

注 1: 环境敏感目标与线路的距离均为距线路边导线地面投影的距离。

注 2: 环境质量要求中, E 表示工频电场 $<4000\text{V/m}$ , B 表示工频磁场 $<100\mu\text{T}$ 。



图 1-1 创智高端制造产业园一期房屋



图 1-2 芮埭村民房



图 1-3 芮埭闸站



图 1-4 苏州市锦国建筑构件有限公司厂房

## 2 电磁环境现状评价

江苏海尔森检测技术服务有限公司对本工程所在区域的电磁环境现状进行了检测。

### 2.1 监测因子、监测方法

监测因子: 工频电场、工频磁场

监测方法: 《交流输变电工程电磁环境监测方法(试行)》(HJ681-2013)

### 2.2 监测布点原则

根据《交流输变电工程电磁环境监测方法(试行)》(HJ681-2013), 在拟建输电线路沿线及电磁环境敏感目标处布设监测点位, 监测点位选择在地势平坦、

远离树木的空地上，测量高度 1.5m。本次环境现状监测布设代表性监测点 6 个，监测布点如下：

(1) 在拟建 220kV 熟渭 4X37/4X38 线和 220kV 熟春 4X39/4X40 线架空线路路径正下方分别布设 1 个监测点位；

(2) 在电磁环境敏感目标靠近输电线路侧，距敏感目标 1m 处位置布设监测点位，共 4 个监测点位。

本项目周围电磁环境检测点位示意图见附图 7。

### 2.3 监测单位、监测时间和监测仪器

监测单位：江苏海尔森检测技术服务有限公司

监测时间：2025 年 9 月 27 日

监测环境条件：晴，温度：30.6℃，湿度：54%RH。

监测时现有线路运行工况：220kV 熟渭 4X37 线（电压范围 228.5kV~232.3kV，电流范围 281.8A~418.7A）；220kV 熟渭 4X38 线（电压范围 228.5kV~232.3kV，电流范围 302.0A~451.7A）；220kV 熟春 4X39 线（电压范围 228.5kV~232.3kV，电流范围 428.4A~647.6A）；220kV 熟春 4X40 线（电压范围 228.5kV~232.3kV，电流范围 446.1A~673.5A）。

监测仪器：监测仪器情况见表 2-1。

表 2-1 本项目监测仪器情况

| 仪器名称    | 电磁辐射分析仪                           |
|---------|-----------------------------------|
| 仪器编号    | HES087                            |
| 规格型号    | 主机：NBM-550，探头：EHP-50E             |
| 测量范围    | 电场：0.005V/m~100kV/m；磁场：0.3nT~10mT |
| 检定证书有效期 | 2025.9.18~2026.9.17               |
| 证书编号    | 2025F33-10-6115442002             |

### 2.4 监测单位和质量控制措施

监测单位江苏海尔森检测技术服务有限公司已通过 CMA 计量认证，证书编号：231020341602，具备相应的检测资质和检测能力，为确保检测报告的公正性、科学性和权威性，制定了相关的质量控制措施，主要有：

#### (1) 监测仪器

监测仪器定期检定，并在其证书有效期内使用。每次监测前后均检查仪器，

确保仪器处在正常工作状态。

### (2) 环境条件

监测时环境条件须满足仪器使用要求。电磁环境监测工作在无雨、无雾、无雪的天气下进行，监测时环境湿度 $<80\%$ 。

### (3) 人员要求

监测人员应经业务培训，考核合格并取得岗位合格证书。现场监测工作须不少于 2 名监测人员才能进行。

### (4) 数据处理

监测结果的数据处理应遵循统计学原则。

### (5) 检测报告审核

制定了检测报告的三级审核制度，确保监测数据和结论的准确性和可靠性。

## 2.5 现状监测结果与评价

本项目电磁环境监测结果见表 2-2。

表 2-2 本项目线路路径沿线工频电场、工频磁场现状

| 检测点<br>序号 | 检测点位置                 | 工频电场强度<br>(V/m) | 工频磁感应强<br>度( $\mu\text{T}$ ) |
|-----------|-----------------------|-----------------|------------------------------|
| 1         | 创智高端制造产业园一期临时门卫室<br>西 | 183.2           | 0.3686                       |
| 2         | 芮埭村民房东北               | 18.62           | 0.0588                       |
| 3         | 芮埭闸站西北                | 16.22           | 0.0483                       |
| 4         | 拟建 220kV 熟渭线线路路径正下方   | 13.46           | 0.0430                       |
| 5         | 苏州市锦国建筑构件有限公司厂房西      | 0.610           | 0.0365                       |
| 6         | 拟建 220kV 熟春线线路路径正下方   | 1.495           | 0.0321                       |

注：监测时 1 号监测点位受现状 220kV 熟渭线/熟春线同塔四回架空线路影响。

电磁环境现状监测结果表明，本项目线路路径沿线工频电场强度为（0.610~183.2）V/m，工频磁感应强度为（0.0321~0.3686） $\mu\text{T}$ ，满足《电磁环境控制限值》（GB8702-2014）中相应公众曝露控制限值 4000V/m、100 $\mu\text{T}$  的要求。

### 3 电磁环境影响预测与评价

#### 3.1 架空输电线路理论预测

##### 3.1.1 计算模式

根据《环境影响评价技术导则 输变电》(HJ24-2020)附录 C 和附录 D 中的高压交流输电线路下空间工频电场强度、工频磁场强度的计算模式,预测本项目架空输电线路运行后的工频电磁场。计算模式如下:

##### (1) 工频电场强度预测:

高压交流架空输电线路下空间工频电场强度的计算(附录 C)

##### ①单位长度导线等效电荷的计算

高压输电线上的等效电荷是线电荷,由于高压输电线半径  $r$  远远小于架设高度  $h$ ,所以等效电荷的位置可以认为是在输电导线的几何中心。

设输电线路为无限长并且平行于地面,地面可视为良导体,利用镜像法计算输电线上的等效电荷。

为了计算多导线线路中导线上的等效电荷,可写出下列矩阵方程:

$$\begin{bmatrix} U_1 \\ U_2 \\ \vdots \\ U_m \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \lambda_{11} & \lambda_{12} & \cdots & \lambda_{1m} \\ \lambda_{21} & \lambda_{22} & \cdots & \lambda_{2m} \\ \vdots & & & \\ \lambda_{m1} & \lambda_{m2} & \cdots & \lambda_{mm} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Q_1 \\ Q_2 \\ \vdots \\ Q_m \end{bmatrix}$$

式中:  $U$ ——各导线对地电压的单列矩阵;

$Q$ ——各导线上等效电荷的单列矩阵;

$\lambda$ ——各导线的电位系数组成的  $m$  阶方阵 ( $m$  为导线数目)。

$[U]$ 矩阵可由输电线的电压和相位确定,从环境保护考虑以额定电压的 1.05 倍作为计算电压。对于 220kV 三相导线各相的相位和分量(图 a),可计算各导线对地电压为:

$$|U_A|=|U_B|=|U_C|=\frac{220 \times 1.05}{\sqrt{3}}=133.4\text{kV}$$

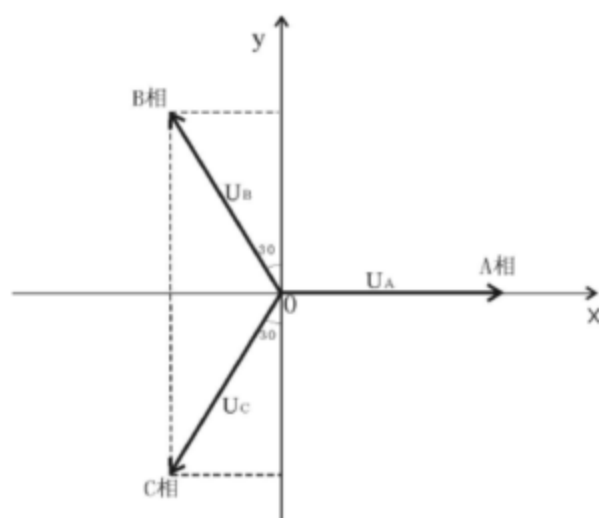


图 a 对地电压计算图

220kV 各导线对地电压分量为：

$$U_A=(133.4+j0)\text{kV}$$

$$U_B=(-66.8+j115.4)\text{kV}$$

$$U_C=(-66.8-j115.4)\text{kV}$$

$[\lambda]$ 矩阵由镜像原理求得。地面为电位等于零的平面，地面的感应电荷可由对应地面导线的镜像电荷代替，用  $i, j, \dots$  表示相互平行的实际导线，用  $i', j', \dots$  表示它们的镜像，如图 b 所示，电位系数可写为：

$$\begin{aligned}\lambda_{ii} &= \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{2h_i}{R_i} \\ \lambda_{ij} &= \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{L'_{ij}}{L_{ij}} \\ \lambda_{ij} &= \lambda_{ji}\end{aligned}$$

式中：  $\epsilon_0$ ——真空介电常数，  $\epsilon_0 = \frac{1}{36\pi} \times 10^{-9} \text{F} / \text{m}$

$R_i$ ——输电导线半径，对于分裂导线可用等效单根导线半径代入，  $R_i$  的计算式为：

$$R_i = R \sqrt[n]{\frac{nr}{R}}$$

式中：  $R$ ——分裂导线半径（如图 c）；

$n$ —次导线根数， $r$ —次导线半径。

由 $[U]$ 矩阵和 $[\lambda]$ 矩阵，利用式等效电荷矩阵方程即可解出 $[Q]$ 矩阵。

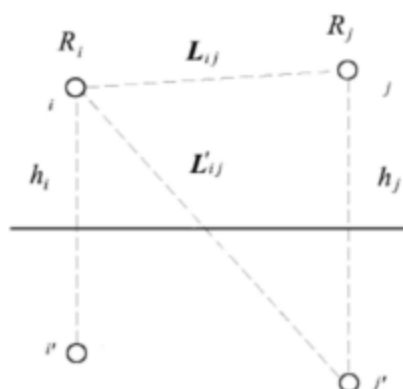


图 b 点位系数计算图




图 c 等效半径计算图

对于三相交流线路，由于电压为时间向量，计算各相导线的电压时要用复数表示：

$$\bar{U}_i = U_{iR} + jU_{iI}$$

相应地电荷也是复数量：

$$\bar{Q}_i = Q_{iR} + jQ_{iI}$$

矩阵关系即分别表示了复数量的实部和虚部两部分：

$$[U_R] = [\lambda][Q_R]$$

$$[U_I] = [\lambda][Q_I]$$

## ②计算由等效电荷产生的电场

为计算地面电场强度的最大值，通常取设计最大弧垂时导线最小对地高度。当各导线单位长度的等效电荷量求出后，空间任意一点的电场强度可根据叠加原理计算得出，在 $(x, y)$ 点的电场强度分量  $E_x$  和  $E_y$  可表示为：

$$E_x = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^m Q_i \left( \frac{x-x_i}{L_i^2} - \frac{x-x_i}{(L'_i)^2} \right)$$

$$E_y = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^m Q_i \left( \frac{y-y_i}{L_i^2} - \frac{y+y_i}{(L'_i)^2} \right)$$

式中： $x_i$ 、 $y_i$ —导线 $i$ 的坐标 ( $i=1、2、\dots n$ ) ；

$n$ —导线的数目；

$L_i$ 、 $L'_i$ —分别为导线  $i$  及镜像至计算点的距离。

对于三相交流线路，可根据求得的电荷计算空间任一点电场强度的水平和垂直分量为：

$$\begin{aligned}\overline{E_x} &= \sum_{i=1}^m E_{ixR} + j \sum_{i=1}^m E_{ixI} = E_{xR} + jE_{xI} \\ \overline{E_y} &= \sum_{i=1}^m E_{iyR} + j \sum_{i=1}^m E_{iyI} = E_{yR} + jE_{yI}\end{aligned}$$

式中： $E_{xR}$ ——由各导线的实部电荷在该点产生场强的水平分量；  
 $E_{xI}$ ——由各导线的虚部电荷在该点产生场强的水平分量；  
 $E_{yR}$ ——由各导线的实部电荷在该点产生场强的垂直分量；  
 $E_{yI}$ ——由各导线的虚部电荷在该点产生场强的垂直分量。

该点的合成的电场强度则为：

$$\overline{E} = (E_{xR} + jE_{xI})\overline{x} + (E_{yR} + jE_{yI})\overline{y} = \overline{E_x} + \overline{E_y}$$

$$\text{式中： } E_x = \sqrt{E_{xR}^2 + E_{xI}^2}; \quad E_y = \sqrt{E_{yR}^2 + E_{yI}^2}$$

在地面处 ( $y=0$ ) 电场强度的水平分量： $E_x=0$

## (2) 工频磁场强度预测

高压交流架空输电线路下空间工频磁场强度的计算 (附录 D)

由于工频情况下电磁性能具有准静态特性，线路的磁场仅由电流产生。应用安培定律，将计算结果按矢量叠加，可得出导线周围的磁场强度。

和电场强度计算不同的是关于镜像导线的考虑，与导线所处高度相比这些镜像导线位于地下很深的距离  $d$ ：

$$d = 660 \sqrt{\frac{\rho}{f}} \quad (\text{m})$$

式中： $\rho$ —大地电阻率， $\Omega \cdot \text{m}$

$f$ —频率，Hz。

在很多情况下，只考虑处于空间的实际导线，忽略它的镜像进行计算，其结果已足够符合实际。如图 d，不考虑导线  $i$  的镜像时，可计算在 A 点其产生的磁场强度：

$$H = \frac{I}{2\pi\sqrt{h^2 + L^2}} \quad (\text{A/m})$$

式中： $I$ ——导线 $i$ 中的电流值，A；  
 $h$ ——导线与预测点的高差，m；  
 $L$ ——导线与预测点水平距离，m。

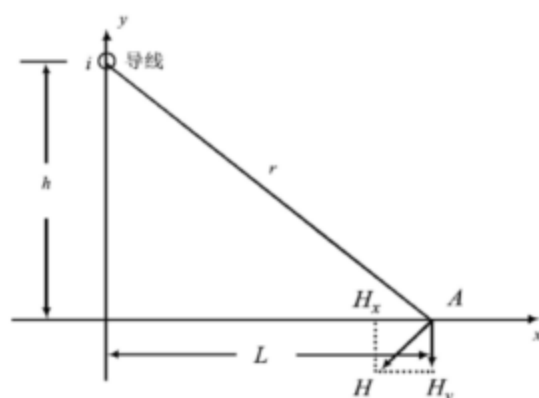


图 d 磁场向量图

对于三相线路，由相位不同形成的磁场强度水平和垂直分量都应分别考虑电流间的相角，按相位矢量来合成。合成的旋转矢量在空间的轨迹是一个椭圆。

### 3.1.2 计算参数

本项目 220kV 熟渭 4X37/4X38 线新建段双回架空线路和恢复架线段双回架空线路导线分裂数、截面积、相序排列均相同，220kV 熟春 4X39/4X40 线新建段双回架空线路和恢复架线段双回架空线路导线分裂数、截面积、相序排列均相同，线路具体参数见表 3-1。

表 3-1 本项目架空线路计算参数

| 参数           | 220kV 熟渭<br>4X37/4X38 线                                 | 220kV 熟春<br>4X39/4X40 线                                 | 220kV 熟渭 4X37/4X38 线/熟春<br>4X39/4X40 线      |
|--------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 架设类型         | 双回路架设                                                   | 双回路架设                                                   | 四回路架设                                       |
| 导线型号         | 2×JL/G1A-630/45<br>(新建段) 和<br>2×LJGJ-630/45 (恢<br>复架线段) | 4×JL/G1A-300/25<br>(新建段) 和<br>4×LJGJ-300/25 (恢<br>复架线段) | 熟渭线: 2×LJGJ-630/45<br>熟春线: 4×LJGJ-300/25    |
| 分裂数          | 双分裂, 分裂间距<br>0.5m                                       | 四分裂, 分裂间距<br>0.45m                                      | 熟渭线: 双分裂, 分裂间距 0.5m<br>熟春线: 四分裂, 分裂间距 0.45m |
| 计算电压<br>(kV) | 220×1.05                                                | 220×1.05                                                | 220×1.05                                    |

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 导线外径<br>(mm) | 33.8                                                                                                                                                                                                                                                                               | 23.8                                                                                                               | 熟渭线: 33.8<br>熟春线: 23.8                                                                                                                                                                                                     |
| 设计电流<br>(A)  | 1000                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1200                                                                                                               | 熟渭线: 1000<br>熟春线: 1200                                                                                                                                                                                                     |
| 导线坐标         | <b>2S2-SJ1 塔型</b><br>A1 (-5.4, 45.08)<br>B1 (-6.4, 38.58)<br>C1 (-5.9, 32.58);<br>C2 (5.4, 45.08)<br>B2 (6.4, 38.58)<br>A2 (5.9, 32.58)<br><b>2S2-SJ4 塔型</b><br>A1 (-6.3, 45.08)<br>B1 (-7.3, 38.58)<br>C1 (-6.8, 32.58);<br>C2 (4.5, 45.08)<br>B2 (5.5, 38.58)<br>A2 (5.0, 32.58) | C1 (-6.3, 39.11)<br>B1 (-7.3, 32.61)<br>A1 (-6.8, 26.61);<br>A2 (6.3, 39.11)<br>B2 (7.3, 32.61)<br>C2 (6.8, 26.61) | A1 (-8.1, 64.47); C2 (8.1, 64.47)<br>B1 (-8.1, 57.67); B2 (8.1, 57.67)<br>C1 (-8.1, 50.87); A2 (8.1, 50.87)<br>C3 (-8.1, 39.37); A4 (8.1, 39.37)<br>B3 (-8.1, 32.57); B4 (8.1, 32.57)<br>A3 (-8.1, 26.17); C4 (8.1, 26.17) |
| 相序排列         | A C<br>B B<br>C A                                                                                                                                                                                                                                                                  | C A<br>B B<br>A C                                                                                                  | A C<br>B B<br>C A<br>C A<br>B B<br>A C                                                                                                                                                                                     |
| 杆塔类型         | 2S2-SJ1 和<br>2S2-SJ4                                                                                                                                                                                                                                                               | 2S2-SDJ                                                                                                            | 2/2F-SSDJ                                                                                                                                                                                                                  |
| 导线最低<br>设计高度 | 根据本项目初步设计平断面图, 新建段架空线路导线设计高度 $\geq$ 32.58m, 恢复架线段架空线路导线设计高度 $\geq$ 33.28m, 计算保守取 32.58m。                                                                                                                                                                                           | 根据本项目初步设计平断面图, 新建段架空线路导线设计高度 $\geq$ 26.61m, 恢复架线段架空线路导线设计高度 $\geq$ 30.68m, 计算保守取 26.61m。                           | 根据本项目初步设计平断面图, 导线设计高度 $\geq$ 26.17m, 计算取 26.17m                                                                                                                                                                            |

注 1: 根据本项目初步设计文件确定架空线路相序, 本项目相序示意图见附图 10。

### 3.1.3 计算结果

根据表 3-1 计算参数及上述计算模式计算本工程架空线路下方垂直线路方向 -55m~55m 的工频电场、工频磁场。表 3-2 给出了 220kV 熟渭 4X37/4X38 线双回架空

线路（2S2-SJ1 塔型）下工频电场、磁场强度计算结果，图 3-1 至图 3-4 给出了 220kV 熟渭 4X37/4X38 线双回架空线路（2S2-SJ1 塔型）下工频电场及工频磁场随距线路走廊中心投影位置的变化趋势图以及等值线图；表 3-3 给出了 220kV 熟渭 4X37/4X38 线双回架空线路（2S2-SJ4 塔型）下工频电场、磁场强度计算结果，图 3-5 至图 3-8 给出了 220kV 熟渭 4X37/4X38 线双回架空线路（2S2-SJ4 塔型）下工频电场及工频磁场随距线路走廊中心投影位置的变化趋势图以及等值线图；表 3-4 给出了 220kV 熟春 4X39/4X40 线双回架空线路下工频电场、磁场强度计算结果，图 3-9 至图 3-12 给出了 220kV 熟春 4X39/4X40 线双回架空线路下工频电场及工频磁场随距线路走廊中心投影位置的变化趋势图以及等值线图；表 3-5 给出了 220kV 熟渭线/熟春线四回架空线路下工频电场、磁场强度计算结果，图 3-13 至图 3-16 给出了 220kV 熟渭线/熟春线四回架空线路下工频电场及工频磁场随距线路走廊中心投影位置的变化趋势图以及等值线图。

**表 3-2 220kV 熟渭 4X37/4X38 线双回架空线路（2S2-SJ1 塔型）下工频电场、磁场强度计算结果**

| 距线路走廊<br>中心投影位<br>置 (m) | 最低导线高度 32.58m   |                  | 距线路走廊<br>中心投影位<br>置 (m) | 最低导线高度 32.58m   |                  |
|-------------------------|-----------------|------------------|-------------------------|-----------------|------------------|
|                         | 工频电场强度<br>(V/m) | 工频磁感应强<br>度 (μT) |                         | 工频电场强度<br>(V/m) | 工频磁感应强<br>度 (μT) |
| -55                     | 40.7            | 0.1992           | 0                       | 254.7           | 1.1022(最大值)      |
| -50                     | 50.4            | 0.2401           | 1                       | 255.1           | 1.1011           |
| -45                     | 65.0            | 0.2910           | 2                       | 256.3           | 1.0976           |
| -40                     | 86.2            | 0.3543           | 3                       | 258.2           | 1.0919           |
| -35                     | 115.2           | 0.4323           | 4                       | 260.5           | 1.0839           |
| -30                     | 152.0           | 0.5264           | 5                       | 263.2           | 1.0738           |
| -25                     | 194.3           | 0.6366           | 6                       | 266.0           | 1.0617           |
| -20                     | 235.5           | 0.7589           | 7                       | 268.6           | 1.0477           |
| -19                     | 242.8           | 0.7841           | 8                       | 270.8           | 1.0319           |
| -18                     | 249.4           | 0.8094           | 9                       | 272.5           | 1.0144           |
| -17                     | 255.4           | 0.8345           | 10                      | 273.5           | 0.9954           |
| -16                     | 260.7           | 0.8594           | 11                      | 273.7(最大值)      | 0.9751           |
| -15                     | 265.1           | 0.8839           | 12                      | 273.0           | 0.9536           |
| -14                     | 268.7           | 0.9079           | 13                      | 271.3           | 0.9312           |
| -13                     | 271.3           | 0.9312           | 14                      | 268.7           | 0.9079           |
| -12                     | 273.0           | 0.9536           | 15                      | 265.1           | 0.8839           |

|     |            |             |    |       |        |
|-----|------------|-------------|----|-------|--------|
| -11 | 273.7(最大值) | 0.9751      | 16 | 260.7 | 0.8594 |
| -10 | 273.5      | 0.9954      | 17 | 255.4 | 0.8345 |
| -9  | 272.5      | 1.0144      | 18 | 249.4 | 0.8094 |
| -8  | 270.8      | 1.0319      | 19 | 242.8 | 0.7841 |
| -7  | 268.6      | 1.0477      | 20 | 235.5 | 0.7589 |
| -6  | 266.0      | 1.0617      | 25 | 194.3 | 0.6366 |
| -5  | 263.2      | 1.0738      | 30 | 152.0 | 0.5264 |
| -4  | 260.5      | 1.0839      | 35 | 115.2 | 0.4323 |
| -3  | 258.2      | 1.0919      | 40 | 86.2  | 0.3543 |
| -2  | 256.3      | 1.0976      | 45 | 65.0  | 0.2910 |
| -1  | 255.1      | 1.1011      | 50 | 50.4  | 0.2401 |
| 0   | 254.7      | 1.1022(最大值) | 55 | 40.7  | 0.1992 |

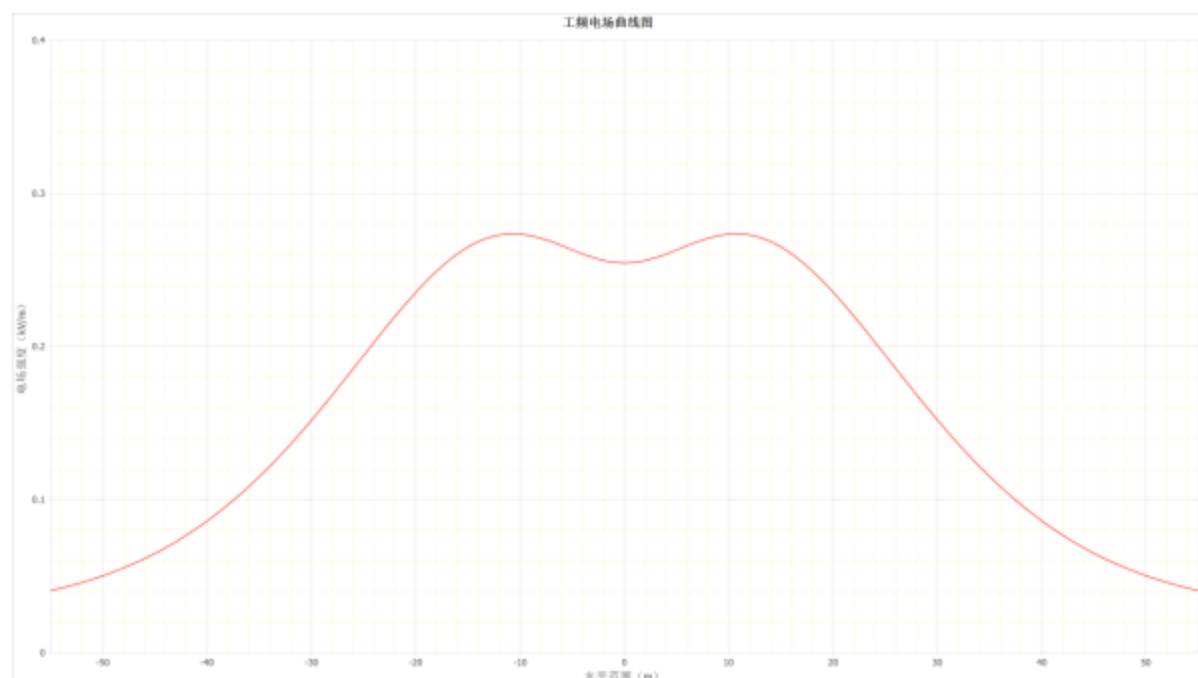


图 3-1 220kV 熟渭 4X37/4X38 线双回架空线路 (2S2-SJ1 塔型) 下工频电场随距离变化趋势图

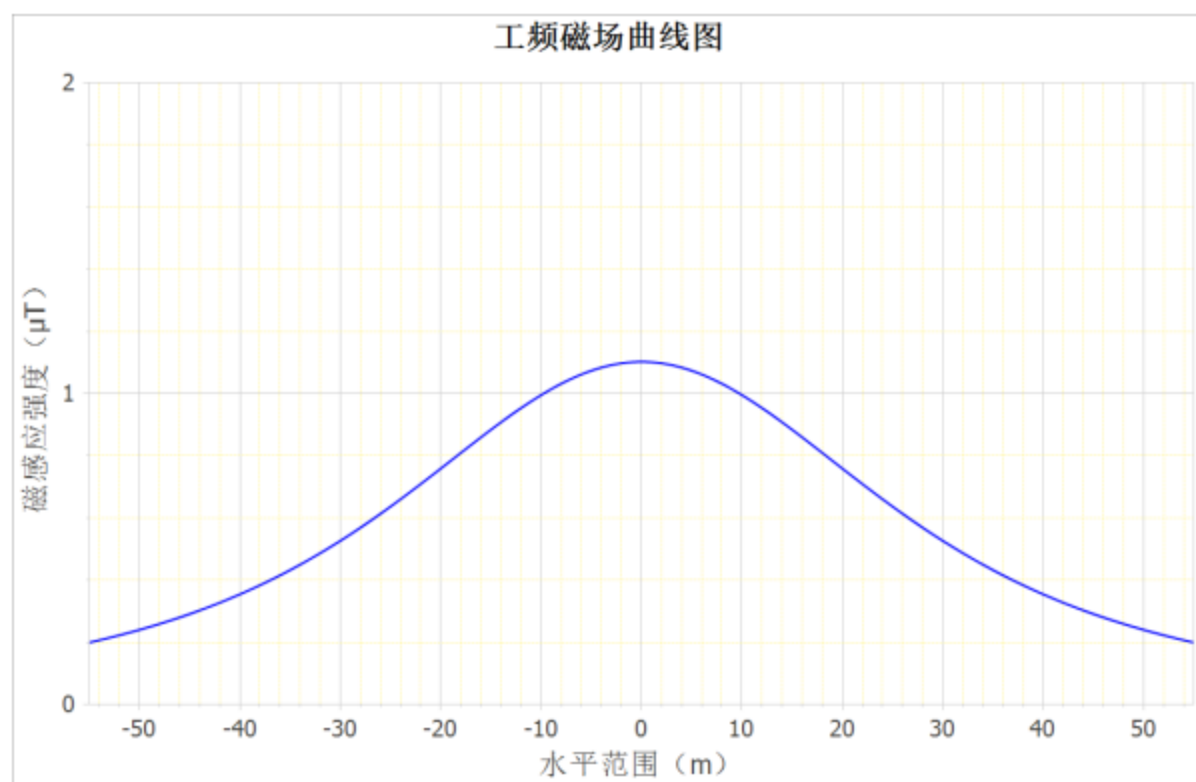


图 3-2 220kV 熟渭 4X37/4X38 线双回架空线路 (2S2-SJ1 塔型) 下工频磁场随距离变化趋势图

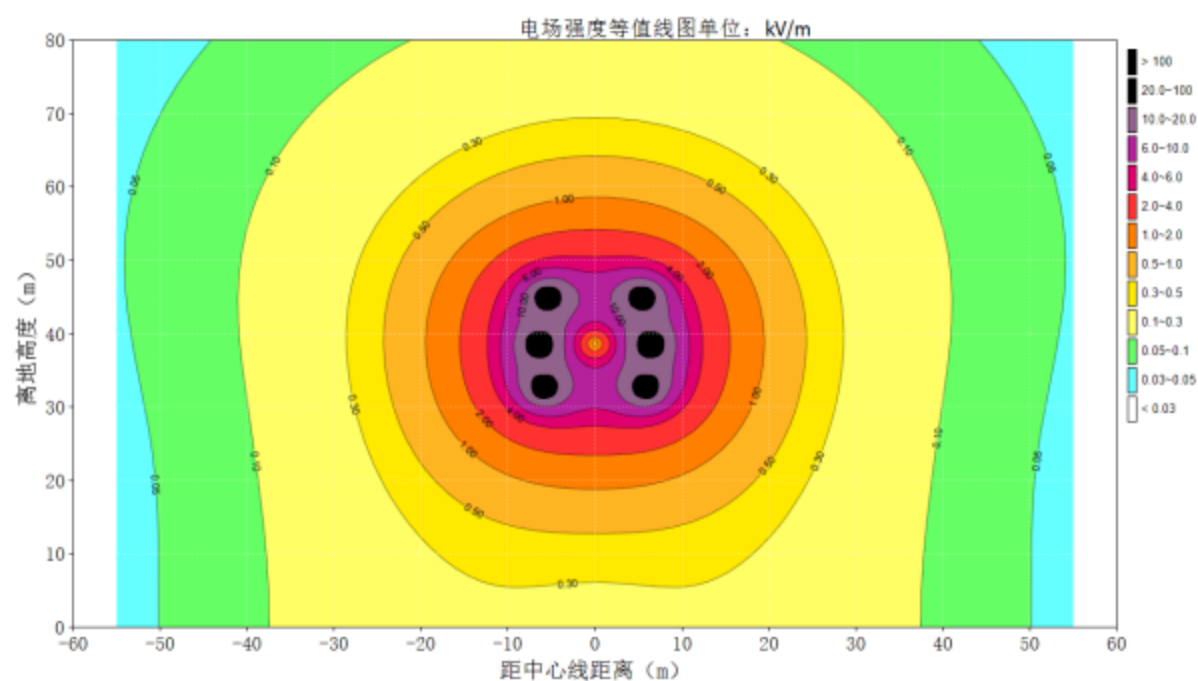


图 3-3 220kV 熟渭 4X37/4X38 线双回架空线路 (2S2-SJ1 塔型) 工频电场强度达标等值线图

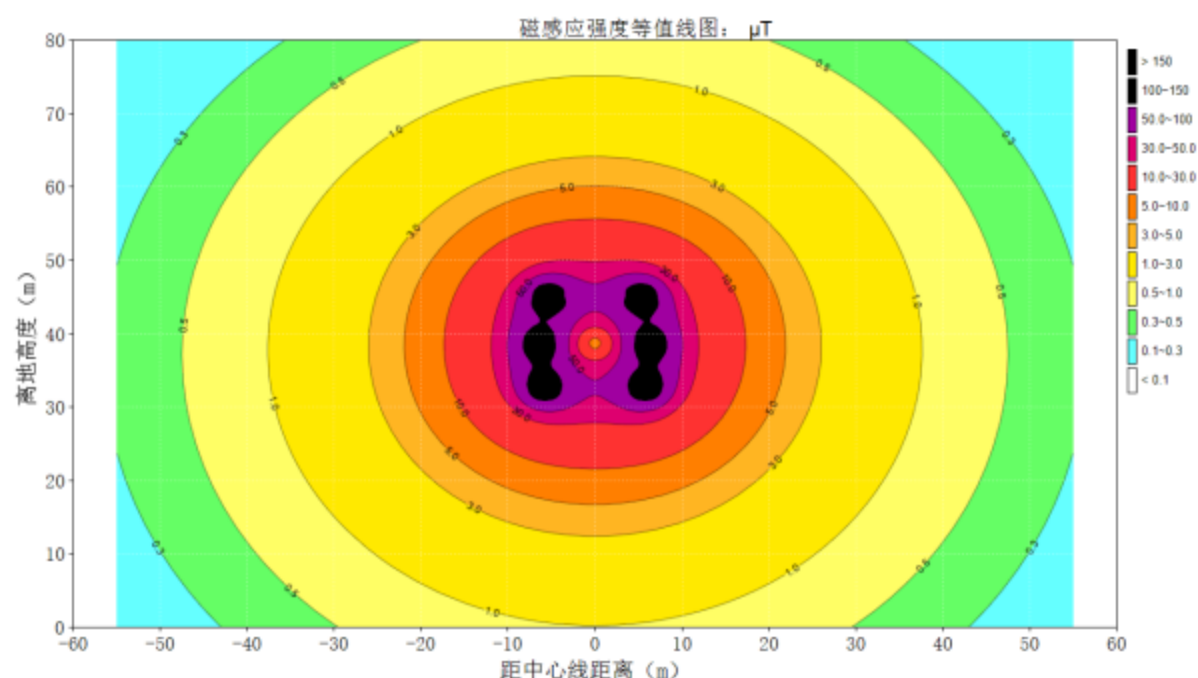


图 3-4 220kV 熟渭 4X37/4X38 线双回架空线路（2S2-SJ1 塔型）工频磁感应强度达标等值线图

表 3-3 220kV 熟渭 4X37/4X38 线双回架空线路（2S2-SJ4 塔型）下工频电场、磁场强度计算结果

| 距线路走廊<br>中心投影位<br>置 (m) | 最低导线高度 32.58m   |                       | 距线路走廊<br>中心投影位<br>置 (m) | 最低导线高度 32.58m   |                       |
|-------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|
|                         | 工频电场强度<br>(V/m) | 工频磁感应强度<br>( $\mu$ T) |                         | 工频电场强度<br>(V/m) | 工频磁感应强度<br>( $\mu$ T) |
| -55                     | 42.2            | 0.2059                | 0                       | 255.0           | 1.1013                |
| -50                     | 52.6            | 0.2484                | 1                       | 256.2           | 1.0981                |
| -45                     | 68.3            | 0.3015                | 2                       | 258.0           | 1.0926                |
| -40                     | 90.8            | 0.3672                | 3                       | 260.3           | 1.0848                |
| -35                     | 121.3           | 0.4480                | 4                       | 262.9           | 1.0749                |
| -30                     | 159.4           | 0.5451                | 5                       | 265.7           | 1.0630                |
| -25                     | 202.1           | 0.6579                | 6                       | 268.3           | 1.0492                |
| -20                     | 242.1           | 0.7816                | 7                       | 270.6           | 1.0335                |
| -19                     | 248.8           | 0.8068                | 8                       | 272.4           | 1.0162                |
| -18                     | 254.9           | 0.8320                | 9                       | 273.4           | 0.9974                |
| -17                     | 260.2           | 0.8569                | 10                      | 273.7(最大值)      | 0.9772                |
| -16                     | 264.7           | 0.8814                | 11                      | 273.1           | 0.9558                |
| -15                     | 268.4           | 0.9055                | 12                      | 271.5           | 0.9335                |
| -14                     | 271.1           | 0.9289                | 13                      | 269.0           | 0.9102                |
| -13                     | 272.8           | 0.9514                | 14                      | 265.5           | 0.8863                |

|     |       |             |    |       |        |
|-----|-------|-------------|----|-------|--------|
| -12 | 273.6 | 0.9730      | 15 | 261.2 | 0.8618 |
| -11 | 273.6 | 0.9934      | 16 | 256.0 | 0.8370 |
| -10 | 272.6 | 1.0125      | 17 | 250.1 | 0.8119 |
| -9  | 271.0 | 1.0302      | 18 | 243.5 | 0.7867 |
| -8  | 268.8 | 1.0462      | 19 | 236.3 | 0.7615 |
| -7  | 266.2 | 1.0604      | 20 | 228.6 | 0.7364 |
| -6  | 263.5 | 1.0727      | 25 | 186.5 | 0.6157 |
| -5  | 260.8 | 1.0830      | 30 | 144.9 | 0.5082 |
| -4  | 258.4 | 1.0912      | 35 | 109.4 | 0.4171 |
| -3  | 256.5 | 1.0971      | 40 | 81.8  | 0.3419 |
| -2  | 255.2 | 1.1008      | 45 | 62.0  | 0.2810 |
| -1  | 254.7 | 1.1022(最大值) | 50 | 48.3  | 0.2320 |
| 0   | 255.0 | 1.1013      | 55 | 39.4  | 0.1927 |

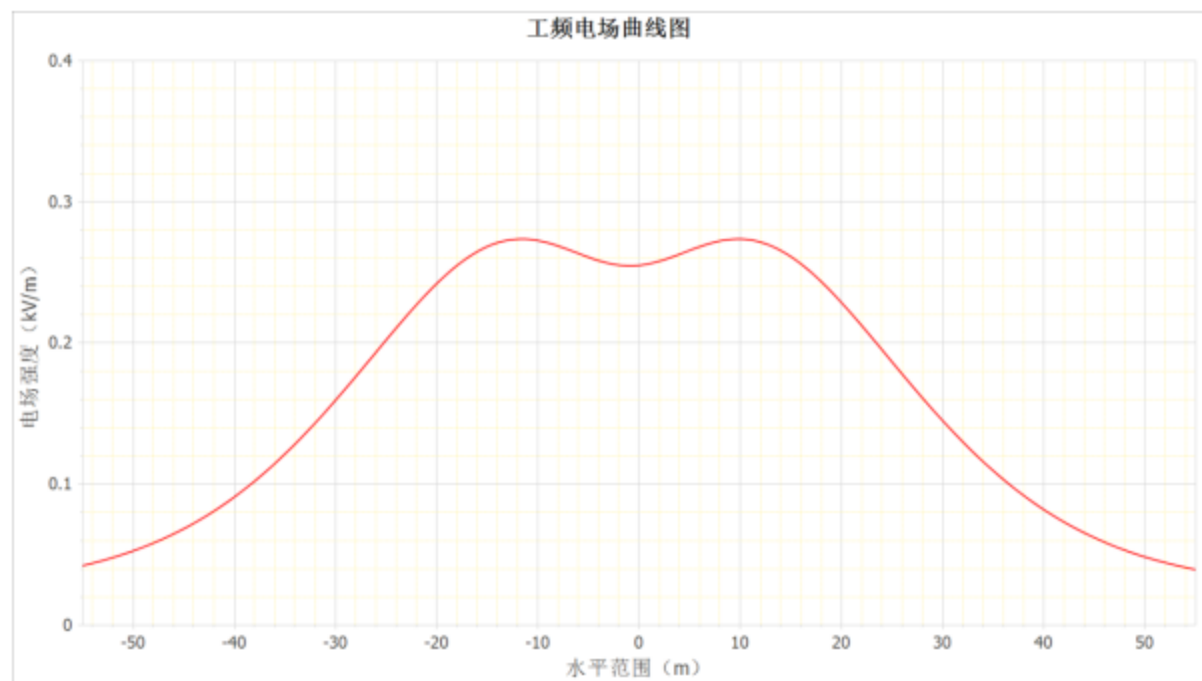


图 3-5 220kV 熟渭 4X37/4X38 线双回架空线路 (2S2-SJ4 塔型) 下工频电场随距离变化趋势图

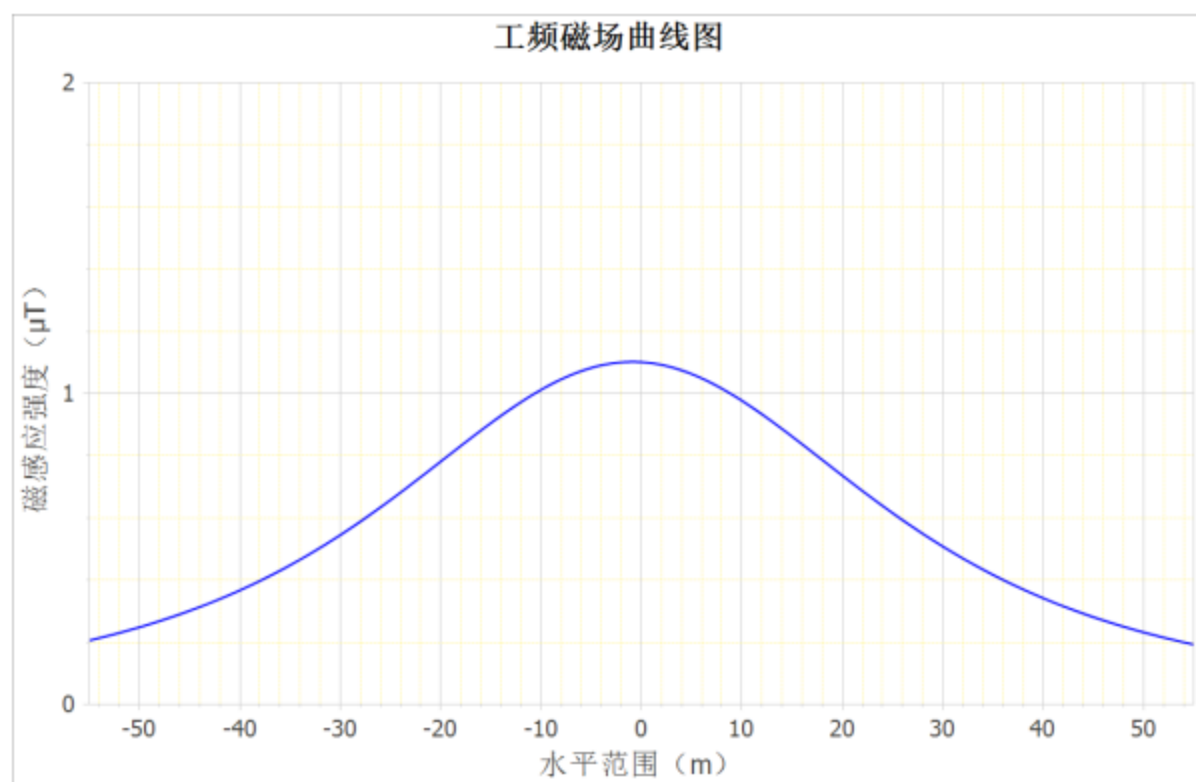


图 3-6 220kV 熟渭 4X37/4X38 线双回架空线路 (2S2-SJ4 塔型) 下工频磁场随距离变化趋势图

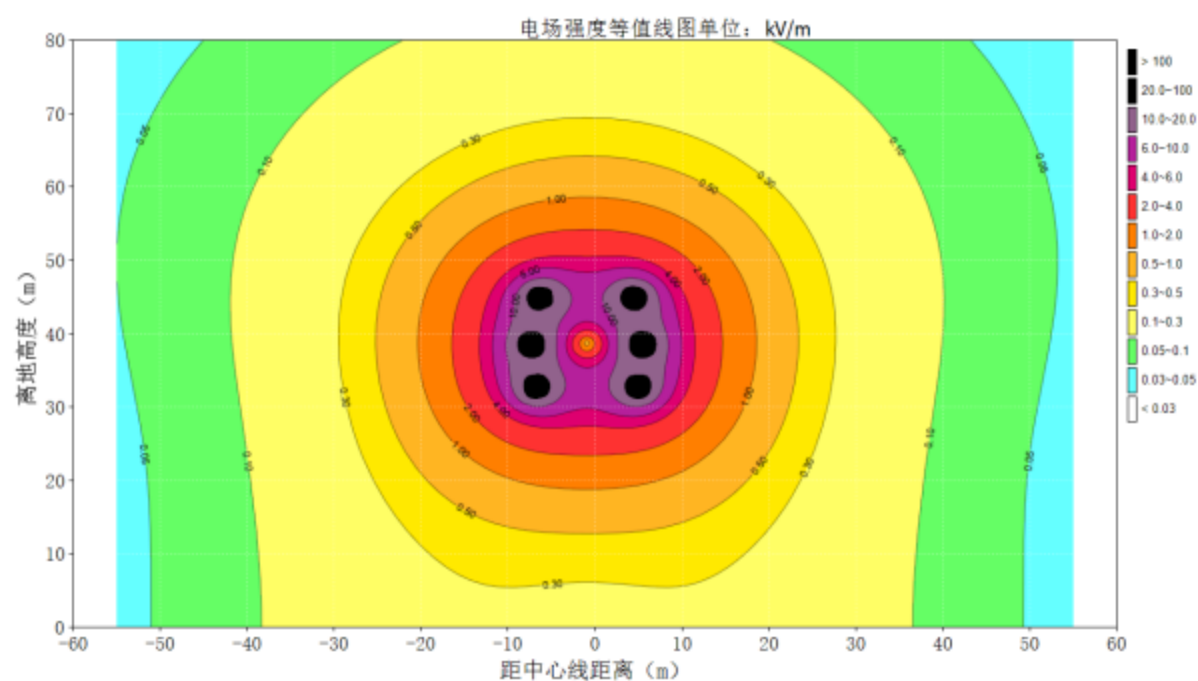


图 3-7 220kV 熟渭 4X37/4X38 线双回架空线路 (2S2-SJ4 塔型) 工频电场强度达标等值线图

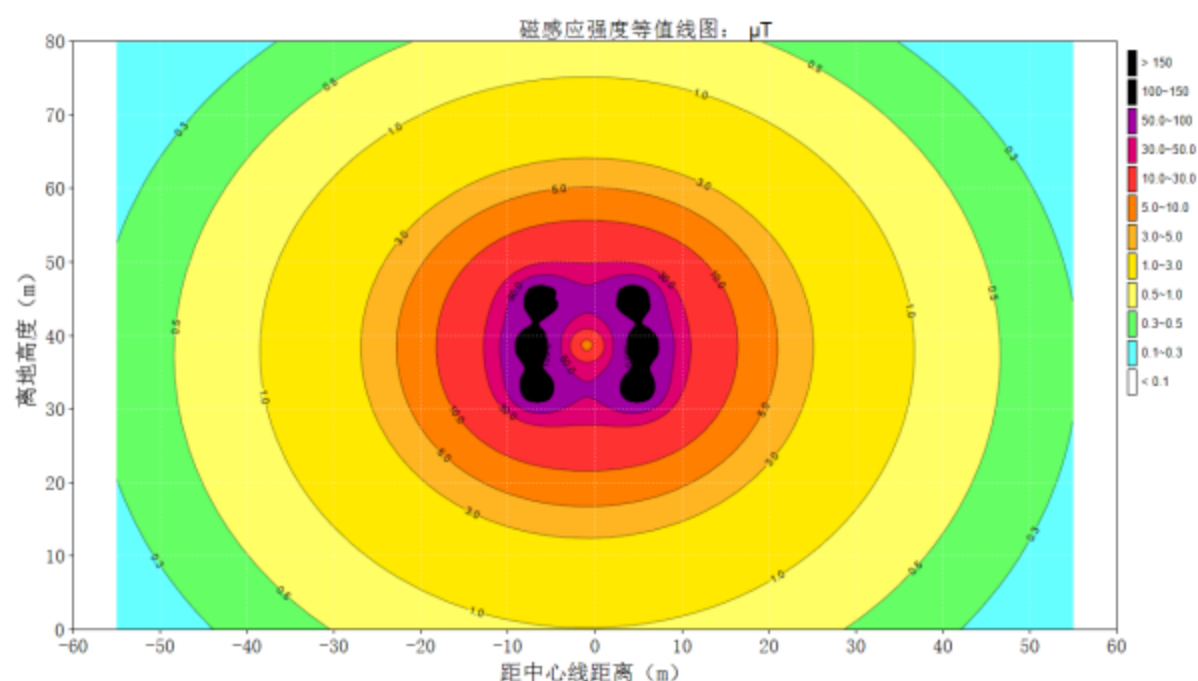


图 3-8 220kV 熟渭 4X37/4X38 线双回架空线路 (2S2-SJ4 塔型) 工频磁感应强度达标等值线图

表 3-4 220kV 熟春 4X39/4X40 线双回架空线路下工频电场、磁场强度计算结果

| 距线路走廊<br>中心投影位<br>置 (m) | 最低导线高度 26.61m   |                  | 距线路走廊<br>中心投影位<br>置 (m) | 最低导线高度 26.61m   |                  |
|-------------------------|-----------------|------------------|-------------------------|-----------------|------------------|
|                         | 工频电场强度<br>(V/m) | 工频磁感应强<br>度 (μT) |                         | 工频电场强度<br>(V/m) | 工频磁感应强<br>度 (μT) |
| -55                     | 43.5            | 0.3092           | 0                       | 447.3           | 2.4256(最大值)      |
| -50                     | 53.0            | 0.3807           | 1                       | 449.4           | 2.4223           |
| -45                     | 71.1            | 0.4733           | 2                       | 455.5           | 2.4123           |
| -40                     | 102.6           | 0.5934           | 3                       | 464.8           | 2.3957           |
| -35                     | 152.3           | 0.7491           | 4                       | 476.5           | 2.3729           |
| -30                     | 224.5           | 0.9486           | 5                       | 489.3           | 2.3439           |
| -25                     | 319.0           | 1.1979           | 6                       | 502.2           | 2.3093           |
| -20                     | 424.5           | 1.4942           | 7                       | 514.1           | 2.2693           |
| -19                     | 444.6           | 1.5578           | 8                       | 524.1           | 2.2244           |
| -18                     | 463.7           | 1.6222           | 9                       | 531.7           | 2.1751           |
| -17                     | 481.4           | 1.6872           | 10                      | 536.3           | 2.1220           |
| -16                     | 497.3           | 1.7524           | 11                      | 537.6(最大值)      | 2.0655           |
| -15                     | 511.0           | 1.8174           | 12                      | 535.7           | 2.0063           |
| -14                     | 522.1           | 1.8817           | 13                      | 530.5           | 1.9448           |
| -13                     | 530.5           | 1.9448           | 14                      | 522.1           | 1.8817           |

|     |            |             |    |       |        |
|-----|------------|-------------|----|-------|--------|
| -12 | 535.7      | 2.0063      | 15 | 511.0 | 1.8174 |
| -11 | 537.6(最大值) | 2.0655      | 16 | 497.3 | 1.7524 |
| -10 | 536.3      | 2.1220      | 17 | 481.4 | 1.6872 |
| -9  | 531.7      | 2.1751      | 18 | 463.7 | 1.6222 |
| -8  | 524.1      | 2.2244      | 19 | 444.6 | 1.5578 |
| -7  | 514.1      | 2.2693      | 20 | 424.5 | 1.4942 |
| -6  | 502.2      | 2.3093      | 25 | 319.0 | 1.1979 |
| -5  | 489.3      | 2.3439      | 30 | 224.5 | 0.9486 |
| -4  | 476.5      | 2.3729      | 35 | 152.3 | 0.7491 |
| -3  | 464.8      | 2.3957      | 40 | 102.6 | 0.5934 |
| -2  | 455.5      | 2.4123      | 45 | 71.1  | 0.4733 |
| -1  | 449.4      | 2.4223      | 50 | 53.0  | 0.3807 |
| 0   | 447.3      | 2.4256(最大值) | 55 | 43.5  | 0.3092 |

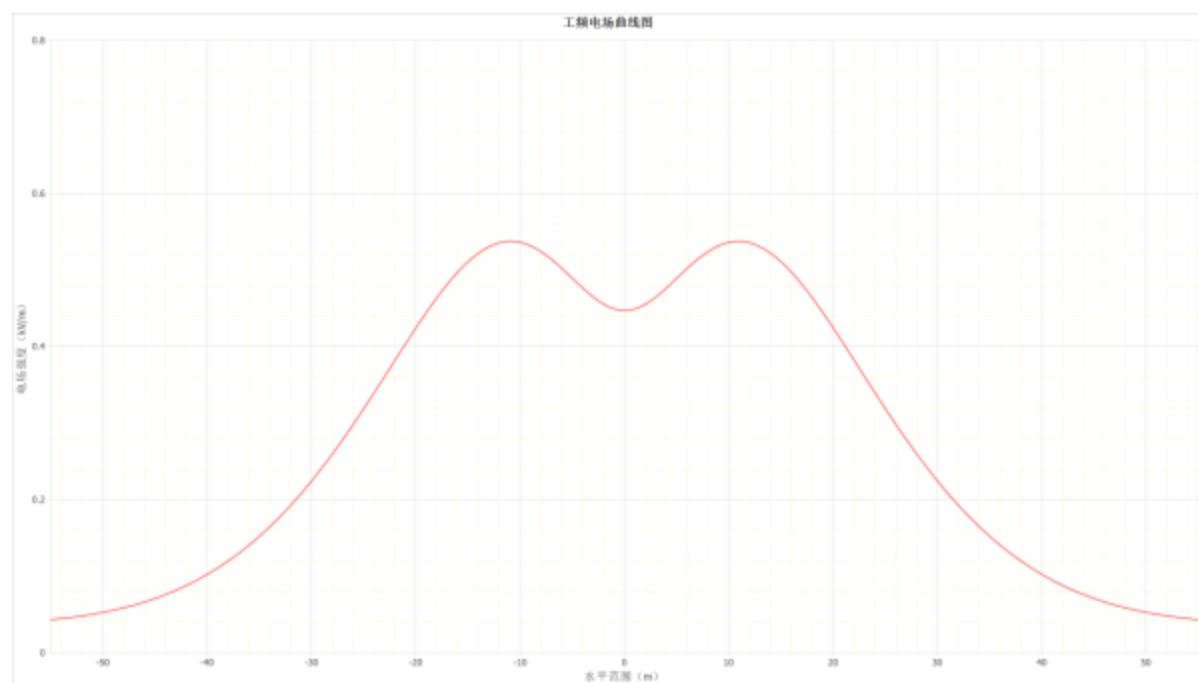


图 3-9 220kV 熟春 4X39/4X40 线双回架空线路下工频电场随距离变化趋势图

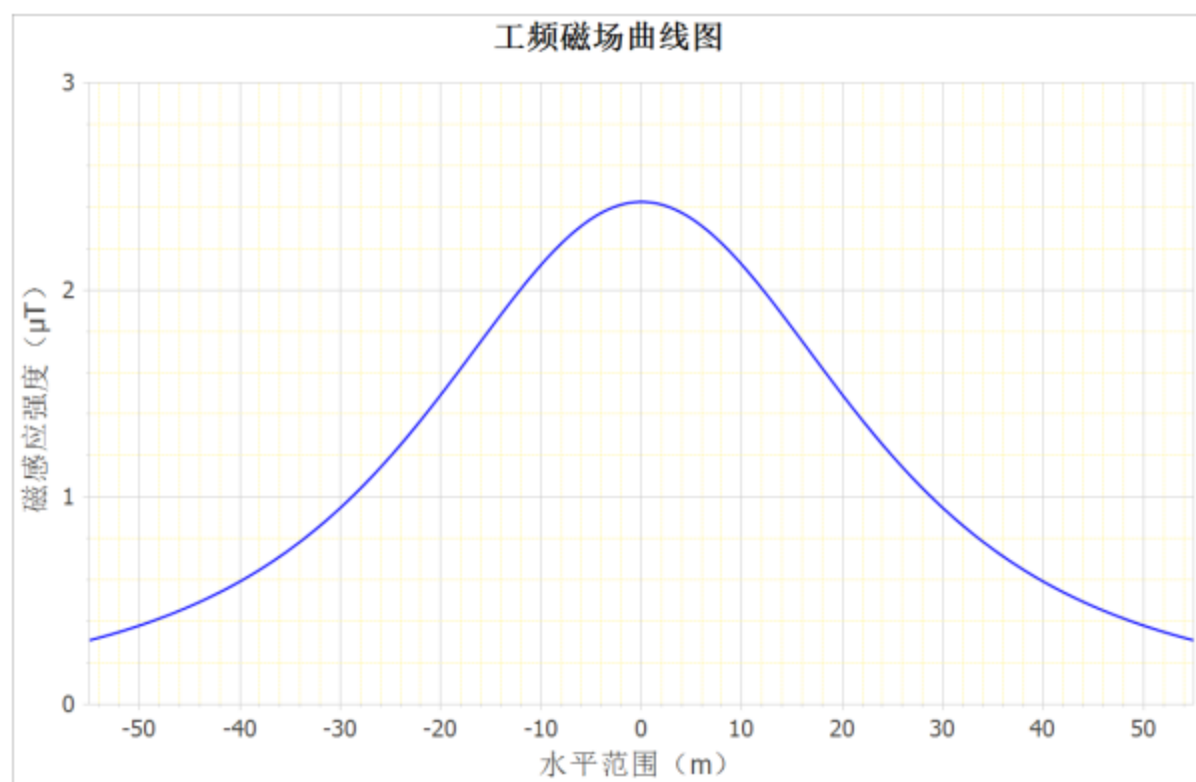


图 3-10 220kV 熟春 4X39/4X40 线双回架空线路下工频磁场随距离变化趋势图

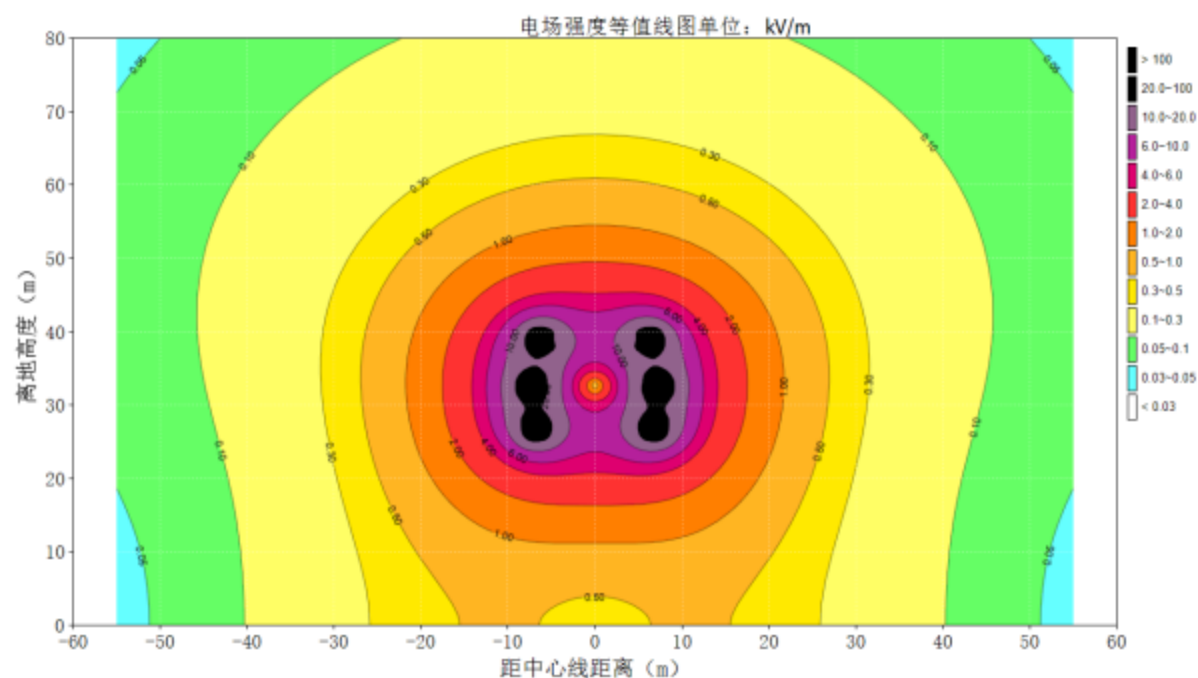


图 3-11 220kV 熟春 4X39/4X40 线双回架空线路工频电场强度达标等值线图

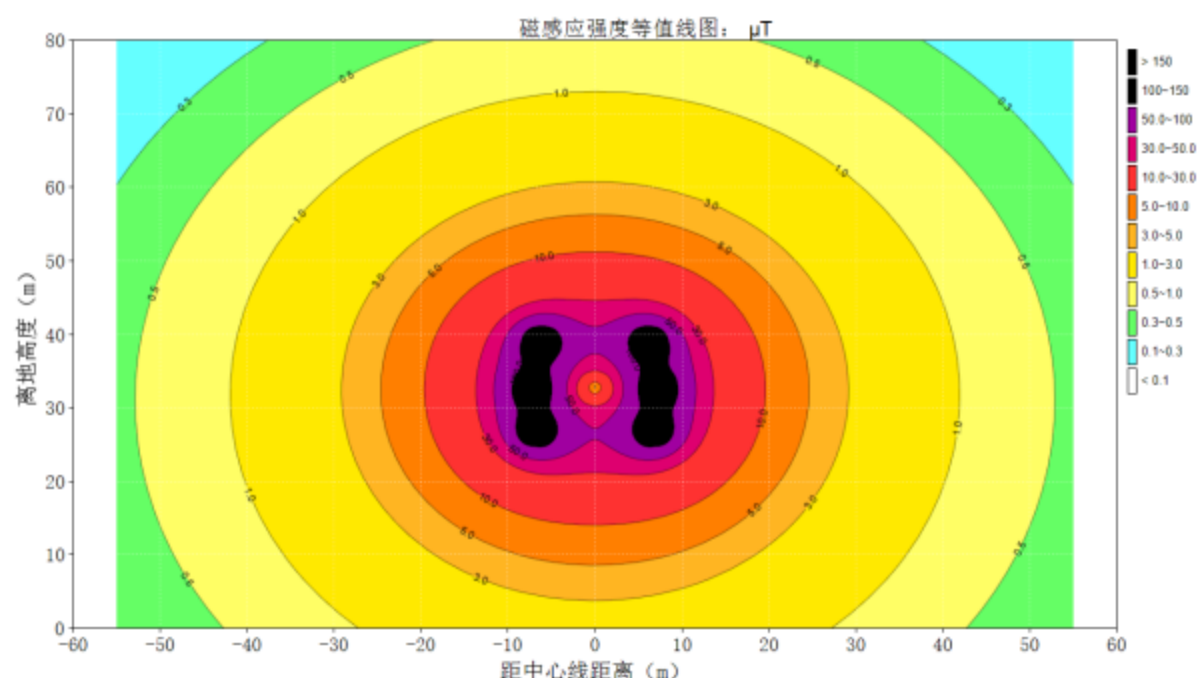


图 3-12 220kV 熟春 4X39/4X40 线双回架空线路工频磁感应强度达标等值线图

表 3-5 220kV 熟渭线/熟春线四回架空线路下工频电场、磁场强度计算结果

| 距线路走廊<br>中心投影位<br>置 (m) | 最低导线高度 26.17m   |                       | 距线路走廊<br>中心投影位<br>置 (m) | 最低导线高度 26.17m   |                       |
|-------------------------|-----------------|-----------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------|
|                         | 工频电场强度<br>(V/m) | 工频磁感应强度<br>( $\mu$ T) |                         | 工频电场强度<br>(V/m) | 工频磁感应强度<br>( $\mu$ T) |
| -55                     | 48.5            | 0.2912                | 0                       | 450.8           | 2.3710(最大值)           |
| -50                     | 56.6            | 0.3654                | 1                       | 453.9           | 2.3681                |
| -45                     | 72.7            | 0.4620                | 2                       | 463.0           | 2.3594                |
| -40                     | 104.2           | 0.5874                | 3                       | 476.9           | 2.3449                |
| -35                     | 158.7           | 0.7494                | 4                       | 494.4           | 2.3249                |
| -30                     | 242.1           | 0.9553                | 5                       | 513.6           | 2.2995                |
| -25                     | 354.2           | 1.2090                | 6                       | 533.2           | 2.2689                |
| -20                     | 478.7           | 1.5043                | 7                       | 551.7           | 2.2333                |
| -19                     | 501.9           | 1.5666                | 8                       | 567.9           | 2.1932                |
| -18                     | 523.7           | 1.6294                | 9                       | 580.9           | 2.1487                |
| -17                     | 543.4           | 1.6922                | 10                      | 590.3           | 2.1005                |
| -16                     | 560.7           | 1.7548                | 11                      | 595.6           | 2.0487                |
| -15                     | 575.1           | 1.8168                | 12                      | 596.6(最大值)      | 1.9940                |
| -14                     | 586.1           | 1.8776                | 13                      | 593.4           | 1.9368                |
| -13                     | 593.4           | 1.9368                | 14                      | 586.1           | 1.8776                |
| -12                     | 596.6(最大值)      | 1.9940                | 15                      | 575.1           | 1.8168                |

|     |       |             |    |       |        |
|-----|-------|-------------|----|-------|--------|
| -11 | 595.6 | 2.0487      | 16 | 560.7 | 1.7548 |
| -10 | 590.3 | 2.1005      | 17 | 543.4 | 1.6922 |
| -9  | 580.9 | 2.1487      | 18 | 523.7 | 1.6294 |
| -8  | 567.9 | 2.1932      | 19 | 501.9 | 1.5666 |
| -7  | 551.7 | 2.2333      | 20 | 478.7 | 1.5043 |
| -6  | 533.2 | 2.2689      | 25 | 354.2 | 1.2090 |
| -5  | 513.6 | 2.2995      | 30 | 242.1 | 0.9553 |
| -4  | 494.4 | 2.3249      | 35 | 158.7 | 0.7494 |
| -3  | 476.9 | 2.3449      | 40 | 104.2 | 0.5874 |
| -2  | 463.0 | 2.3594      | 45 | 72.7  | 0.4620 |
| -1  | 453.9 | 2.3681      | 50 | 56.6  | 0.3654 |
| 0   | 450.8 | 2.3710(最大值) | 55 | 48.5  | 0.2912 |

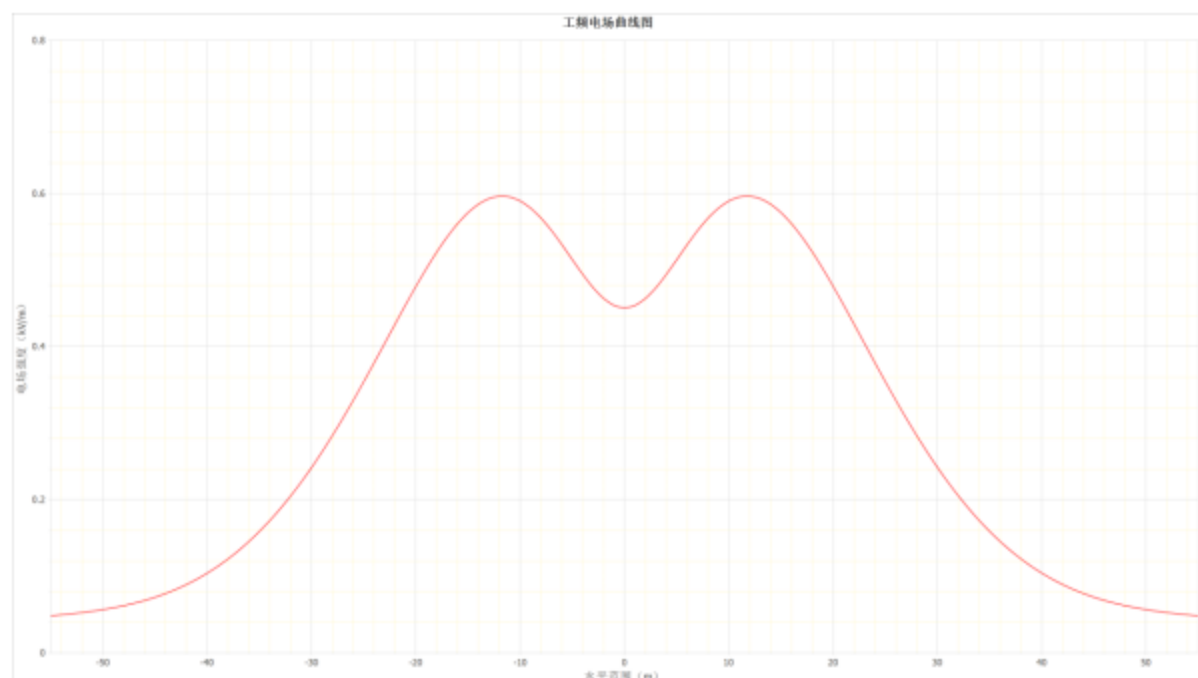


图 3-13 220kV 熟渭线/熟春线四回架空线路下工频电场随距离变化趋势图

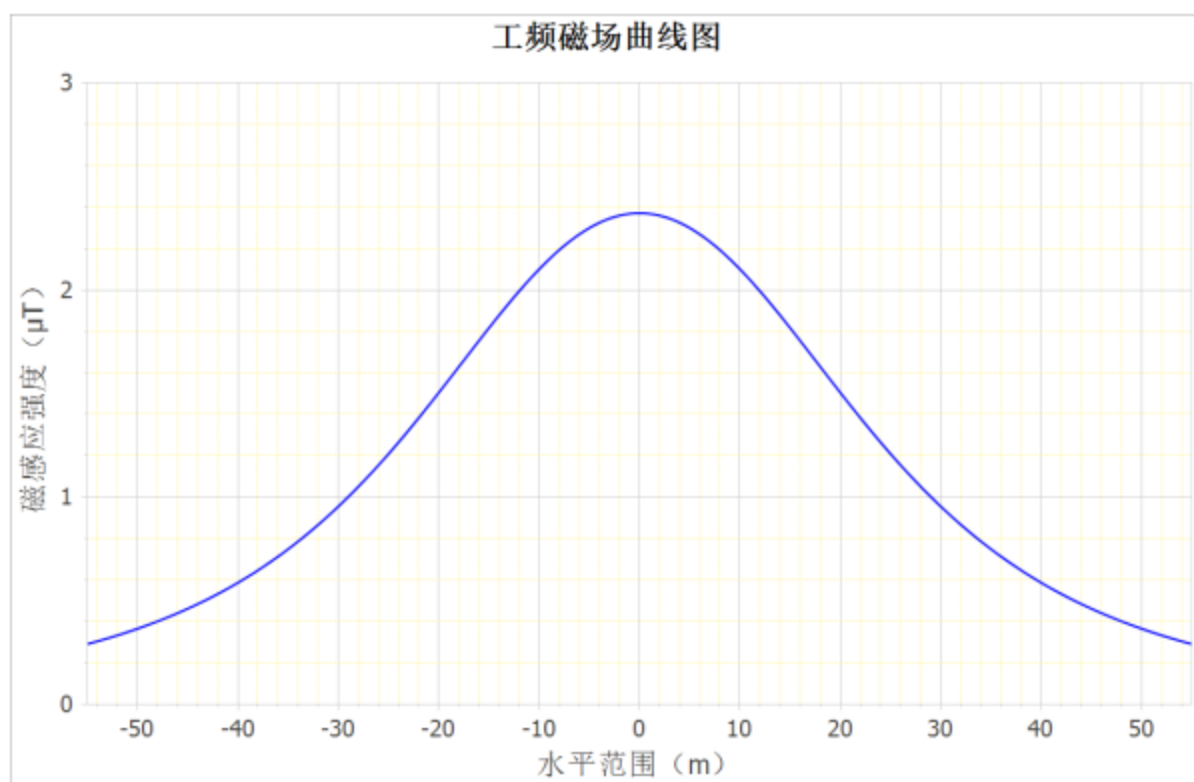


图 3-14 220kV 熟渭线/熟春线四回架空线路下工频磁场随距离变化趋势图

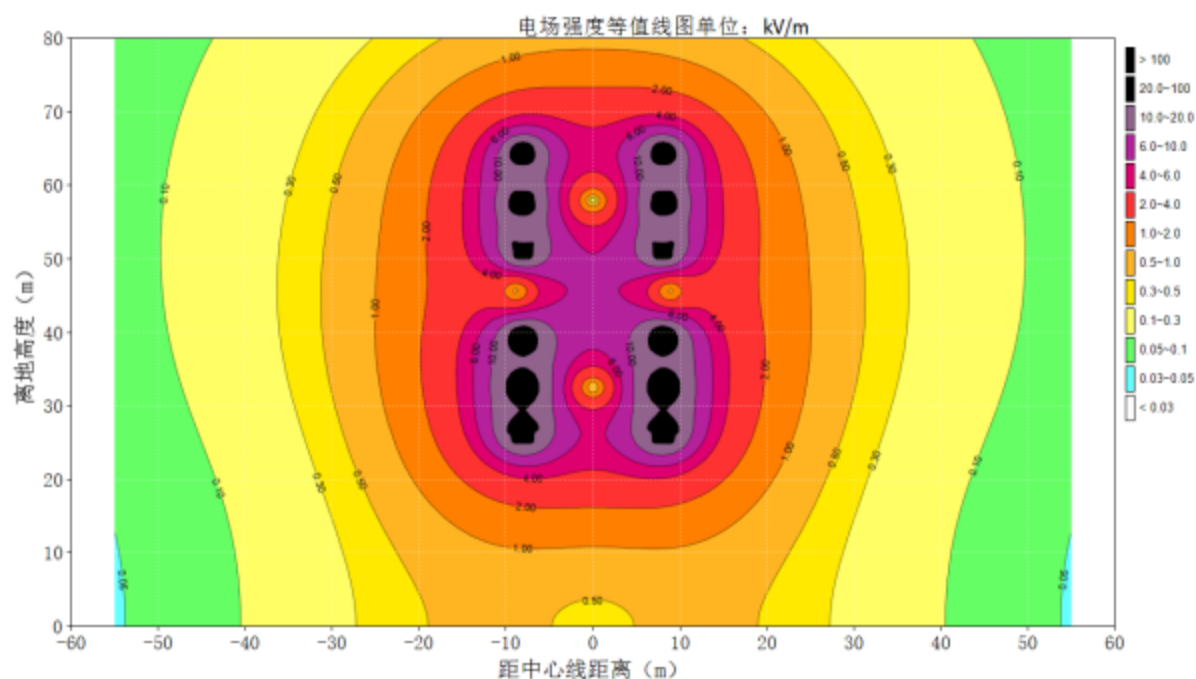


图 3-15 220kV 熟渭线/熟春线四回架空线路工频电场强度达标等值线图

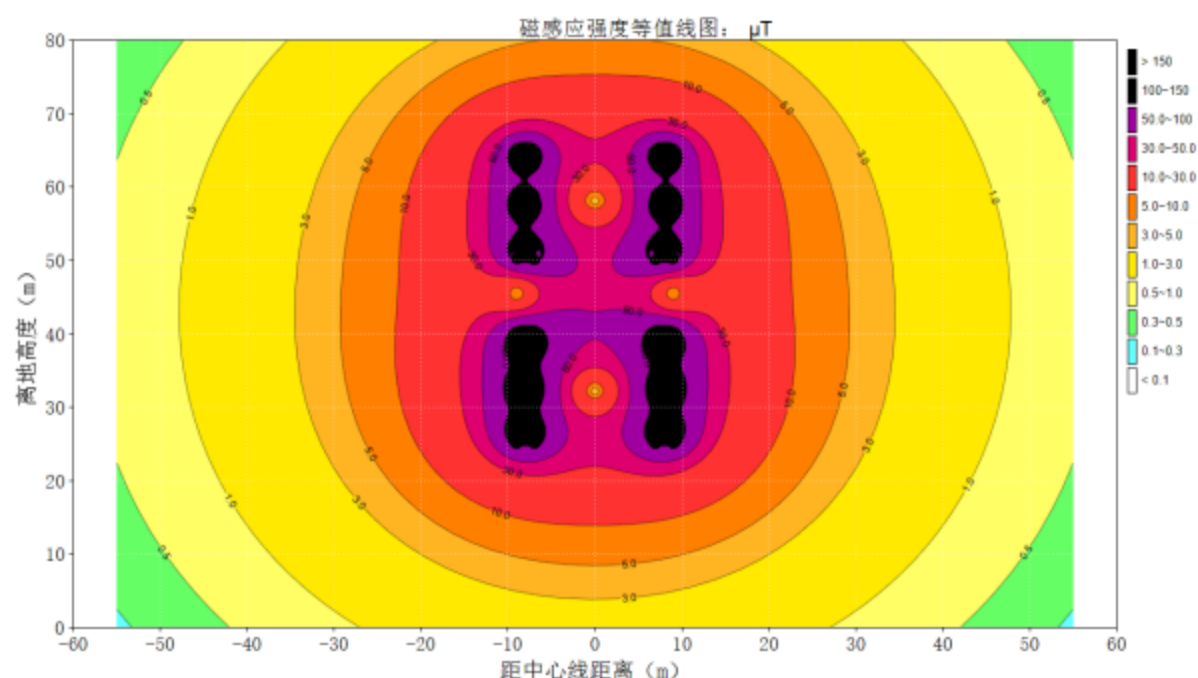


图 3-16 220kV 熟渭线/熟春线四回架空线路工频磁感应强度达标等值线图

根据表 3-1 列出的计算参数及上述计算模式计算本项目架空输电线路评价范围内电磁环境敏感目标处的工频电场、工频磁场，预测结果见表 3-6。

表 3-6 架空线路周围敏感点预测情况

| 序号 | 导线最低架设高度 | 敏感目标名称          | 位置                 | 楼层及预测点高度    | 工频电场强度 (V/m) | 工频磁感应强度 (μT) |
|----|----------|-----------------|--------------------|-------------|--------------|--------------|
| 1  | 26.17m   | 创智高端制造产业园一期房屋   | 熟渭线/熟春线四回架空线东侧 15m | 1 层 (1.5m)  | 401.7        | 1.3172       |
|    |          |                 |                    | 2 层 (6.5m)  | 148.2        | 0.9108       |
|    |          |                 | 熟渭线/熟春线四回架空线东侧 28m | 3 层 (11.5m) | 157.8        | 1.1601       |
|    |          |                 |                    | 4 层 (16.5m) | 174.2        | 1.4542       |
|    |          |                 |                    | 5 层 (21.5m) | 198.2        | 1.7746       |
|    |          |                 |                    | 楼顶 (26.5m)  | 228.2        | 2.0859       |
| 2  | 26.61m   | 芮埭村民房           | 熟春线双回架空线路西南侧 1m    | 1 层 (1.5m)  | 526.7        | 2.2101       |
| 3  | 26.61m   | 芮埭闸站            | 熟春线双回架空线路正下方       | 1 层 (1.5m)  | 514.1        | 2.4256       |
|    |          |                 |                    | 2 层 (4.5m)  | 572.1        | 3.2289       |
| 4  | 32.58m   | 苏州市锦国建筑构件有限公司厂房 | 熟渭线双回架空线路东北侧 36m   | 1 层 (1.5m)  | 75.1         | 0.3223       |

由表 3-2 至表 3-6 可知，本项目建成投运后，架空线路评价范围内及涉及的周围敏感点的工频电场强度、工频磁感应强度均满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)

表 1 中规定的 4000V/m、100uT 的限值。线路经过道路等场所的预测计算结果满足工频电场 $<10\text{kV/m}$  的要求。

## 4 电磁环境保护措施

架空线路合理的规划了路径,尽可能的远离人员长居留的建筑物,在不能回避时,架空线路通过提高架设高度,保证对其周围的敏感目标影响尽可能小,本项目 220kV 熟渭 4X37/4X38 线双回架空线路确保导线对地高度不低于 32.58m, 220kV 熟春 4X39/4X40 线双回架空线路导线对地高度不低于 26.61m, 220kV 熟渭线/熟春线四回架空线路导线对地高度不低于 26.17m。优化导线相间距离以及导线相序,合理选择导线类型。架空线路线下设置高压警示和防护指示标志及有关注意事项告示牌。

## 5 电磁评价结论

### (1) 项目概况

本项目新建 220kV 熟渭 4X37/4X38 线双回架空线路路径长约 1.625km(A1~A7),新建线路导线型号为 2×JL/G1A-630/45 型钢芯铝绞线,新建四回路角钢塔 1 基,双回路角钢塔 6 基;新建 220kV 熟春 4X39/4X40 线双回架空线路路径长约 3.951km(A1~B14),新建线路导线型号为 4×JL/G1A-300/25 型钢芯铝绞线,新建双回路角钢塔 13 基。

220kV 熟渭 4X37/4X38 线 A7~59#利用现状导地线恢复双回架线,恢复架线段路径长约 0.342km,现状线路导线型号为 2×LGJ-630/45; 220kV 熟春 4X39/4X40 线 B14~56#利用现状导地线恢复双回架线,恢复架线段路径长约 0.276km,现状线路导线型号为 4×LGJ-300/25; 220kV 熟渭线 44#/熟春线 43#~A1 利用现状导地线恢复四回架线,恢复架线段路径长约 0.18km。

拆除 220kV 熟渭线 45#/熟春线 44#~熟渭线 53#/熟春线 52#四回架空线路路径长约 1.69km,拆除 9 基四回路杆塔;拆除 220kV 熟渭线 53#~熟渭线 58#双回架空线路路径长约 1.32km,拆除 5 基混压四回杆塔;拆除 220kV 熟春线 52#~熟春线 55#双回架空线路路径长约 0.796km,拆除 3 基角钢塔,其中双回路角钢塔 1 基,混压四回路角钢塔 2 基。

## **(2) 电磁环境质量现状**

电磁环境现状监测结果表明,本项目线路路径沿线工频电场强度为(0.610~183.2)V/m,工频磁感应强度为(0.0321~0.3686) $\mu$ T,满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)中相应公众曝露控制限值 4000V/m、100 $\mu$ T 的要求。

## **(3) 电磁环境影响评价**

本项目架空线路理论计算结果表明,本项目建成运行后架空线路周围的工频电场、工频磁场能够满足《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)表 1 中工频电场强度 4000V/m、工频磁感应强度 100 $\mu$ T 公众曝露控制限值要求,线路经过耕地、道路等场所满足工频电场强度 10kV/m 公众曝露控制限值要求。

## **(4) 电磁环境保护措施**

架空线路合理的规划了路径,尽可能的远离人员长居留的建筑物,在不能回避时,架空线路通过提高架设高度,保证对其周围的敏感目标影响尽可能小,本项目 220kV 熟渭 4X37/4X38 线双回架空线路确保导线对地高度不低于 32.58m, 220kV 熟春 4X39/4X40 线双回架空线路导线对地高度不低于 26.61m, 220kV 熟渭线/熟春线四回架空线路导线对地高度不低于 26.17m。优化导线相间距离以及导线相序,合理选择导线类型。架空线路线下设置高压警示和防护指示标志及有关注意事项告示牌。

## **(5) 评价总结论**

本项目在落实各项污染防治措施后,工频电场、工频磁场对周围环境影响较小。从电磁环境影响角度分析,该项目的建设是可行的。